



ОДЕНЕМ ДОМ **КРАСИВО**

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
СИБИРЬ

О КОМПАНИИ



Компания «ЦК» - один из крупнейших производителей и поставщиков кровельных, фасадных и оградительных материалов на Дальнем Востоке и в Сибири.

**БОЛЕЕ
20
ЛЕТ
НА РЫНКЕ**

Список заводов:

г. Хабаровск	г. Красноярск
г. Артем	г. Иркутск
г. Благовещенск	г. Ангарск
г. Южно-Сахалинск	



Доставка
Привезем все необходимое на Вашу стройку или объект





Срочный заказ
Изготовим Ваш заказ за один рабочий день,
чтобы строительство не останавливалось

СОДЕРЖАНИЕ

Палитра цветов.....	2	Фасадные панели	
Профнастил.....	3	металлические.....	20
Металлочерепица.....	6	Подвесная система для легких	
Профессиональные доборные		фасадов «Степан».....	21
элементы для кровли Дамир.....	9	Усиленная подвесная система	
Вентиляционные системы.....	10	Декот XXI.....	21
Ондулин.....	11	Профессиональные доборные	
Крепежные элементы.....	12	элементы для фасада Дамир.....	22
Водосточные системы.....	13	Сайдинг виниловый.....	23
Элементы безопасности кровли....	15	Фасадные панели.....	24
Уплотнители.....	16	Теплоизоляционные материалы.....	25
Сайдинг металлический.....	17	Пленки.....	27
		Заборы и ограждения.....	29
		Заборные ограждения «Natural	
		Steel».....	33
		«Stone Coven».....	37

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Сталь с полимерным покрытием RAL

							
RAL 1014 Бежевый	RAL 1015 Слоновая кость	RAL 1018 Желтый	RAL 2004 Оранжевый	RAL 3003 Рубин	RAL 3005 Красное вино	RAL 5002 Ультрамарин	RAL 5005 Синий
							
RAL 5015 Небесно-синий	RAL 5021 Морская волна	RAL 6005 Зеленый мох	RAL 7004 Серый	RAL 7024 Графит	RAL 8017 Шоколад	RAL 9003 Сигнально-белый	RAL 9005 Черный


Двусторонние

	
RAL 7024 Графит	RAL 8017 Шоколад


Матовые

		
RAL 7024 Графит	RAL 8017 Шоколад	RAL 9005 Черный

Сталь с декоративным покрытием

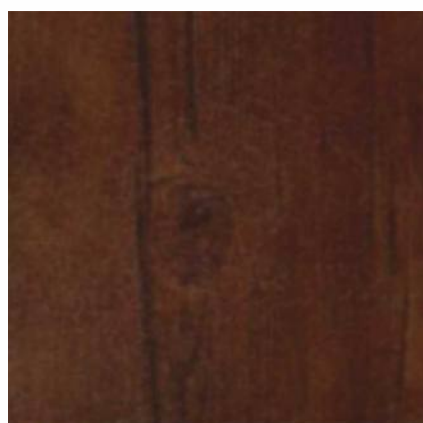

Античный дуб 3D

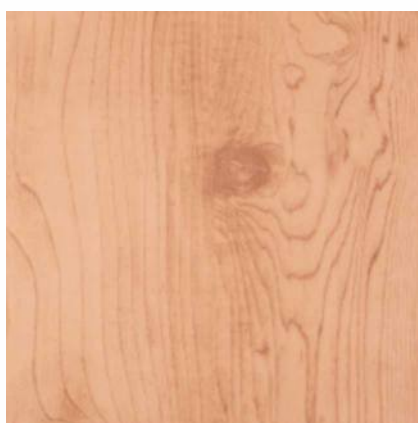

Орех 3D



Золотой орех 3D



Светлая береза 3D



Винтаж

Профнастил — облицовочный стеновой или кровельный строительный материал, предназначенный для возведения наружных ограждений, стен и крыш. Представляет собой металлический лист, который изготавливается из листовой оцинкованной стали методом холодного проката. При изготовлении подвергается профилированию (приданию трапецевидной, волнообразной формы) для повышения жесткости.

ПРОФНАСТИЛ

Маркировка



Подробную информацию о ценах, вариантах покрытий и размерах профнастила смотрите в интернет-магазине ck.ru

Н (несущий) - применяется для устройства крыш
С (стеновой) - применяется для возведения ограждений, стен и перегородок
НС (настильно-стеновой) - применяется для устройства крыш, и для возведения ограждений, стен и перегородок



Универсальный материал. Профнастил может использоваться в качестве кровельного, облицовочного или заградительного материала, а также в строительстве несущих конструкций.



Небольшой вес. Данный фактор не только облегчает транспортировку материала и работу с ним, но также не оказывает сильного влияния на перекрытия дома и фундамент, а следовательно, удешевляет проект дома.

Области применения



В качестве кровельного материала при возведении производственных объектов и жилых домов




В обшивке несущих конструкций и монтаже межэтажных перекрытий



В качестве ограждающих конструкций (заборов)




При облицовке стен

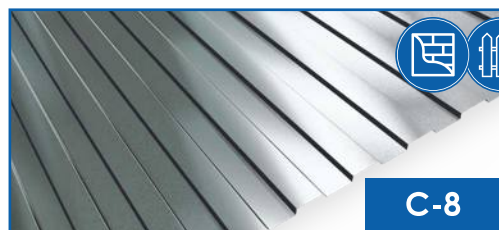


C-8


Точность геометрии. Высококачественное оборудование гарантирует точность геометрии профиля и идентичность листов профнастила.

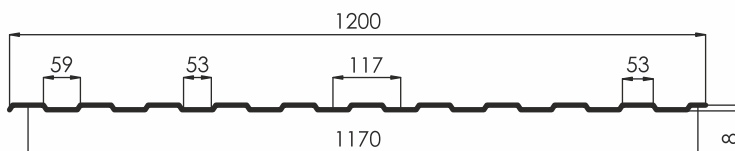


Производится на заводе в г. Иркутск

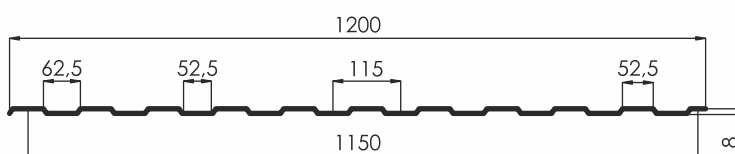


Производится на заводе в г. Красноярск

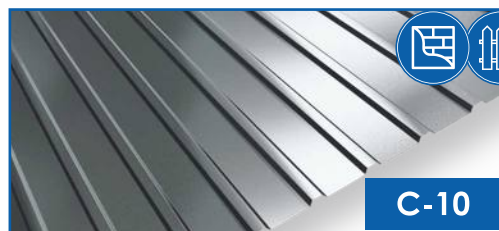


C-10

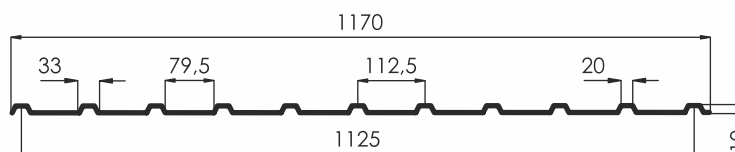



Производится на заводе в г. Ангарск, Иркутск

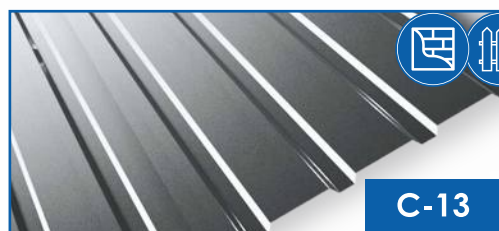



C-13

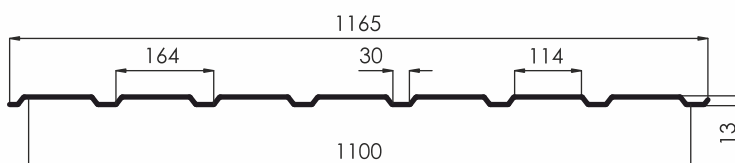



Производится на заводе в г. Красноярск

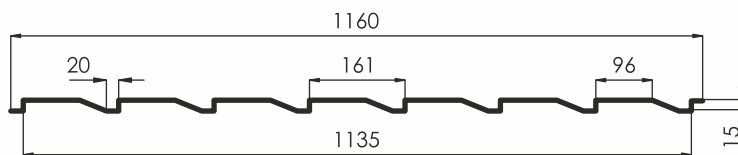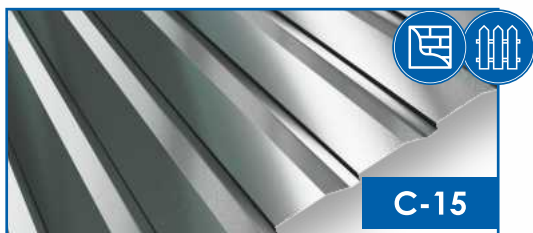


Производится на заводе в г. Ангарск

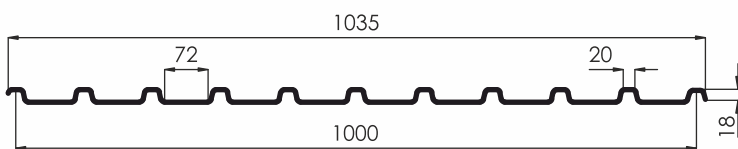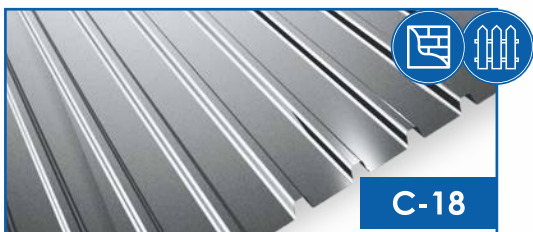


Производится на заводе в г. Красноярск

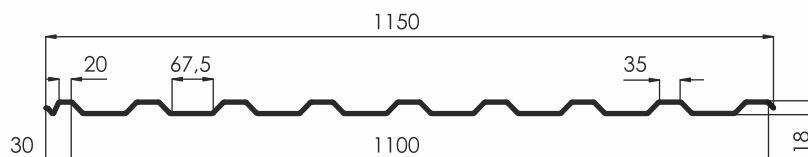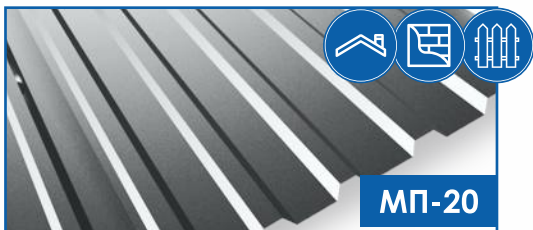



Производится на заводе в г. Красноярск

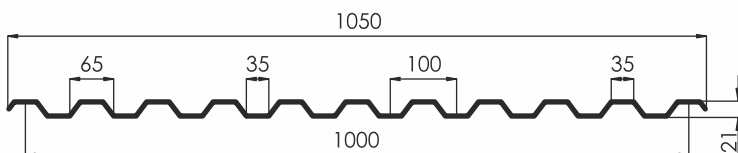


Производится на заводе в г. Иркутск, г. Ангарск.

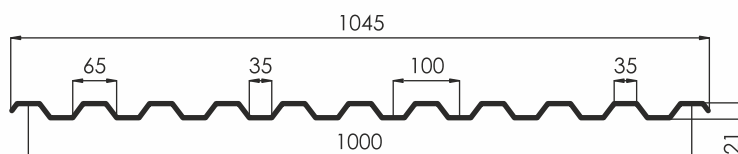

Производится на заводе в г. Красноярск

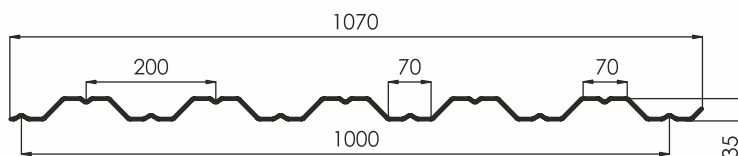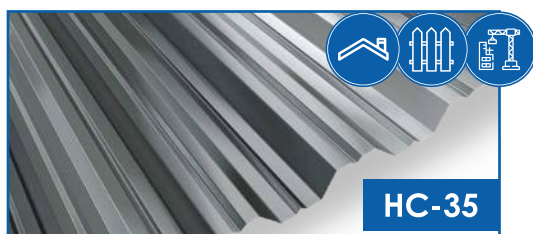


Производится на заводе в г. Иркутск, г. Ангарск

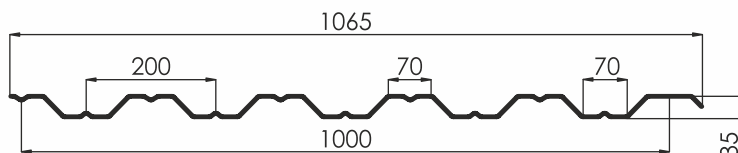


Производится на заводе в г. Красноярск


Пожаробезопасность. Еще одно преимущество профнастила — устойчивость к открытому огню. Материал не плавится и не выделяет вредных газов.

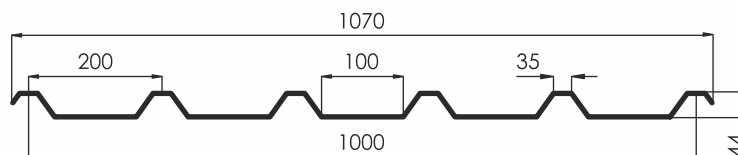



Производится на заводе в г. Ангарск

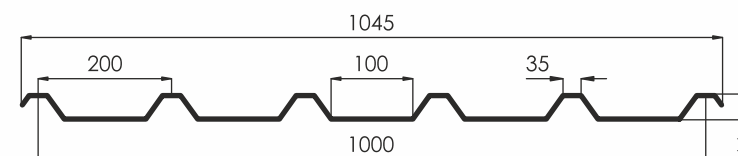


Производится на заводе в г. Красноярск

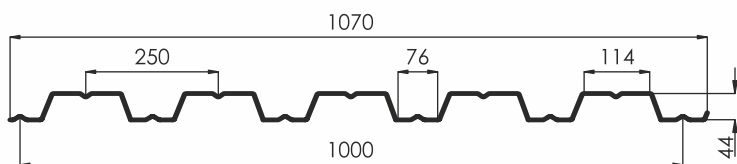



Производится на заводе в г. Иркутск

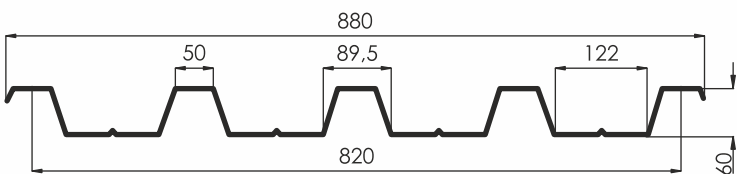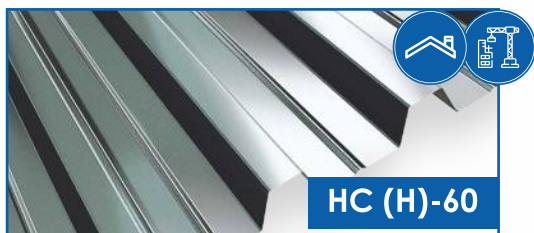


HC-60 Производится на заводе в г. Ангарск

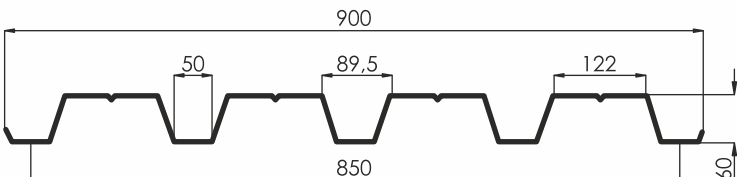

H-60 Производится на заводе в г. Красноярск

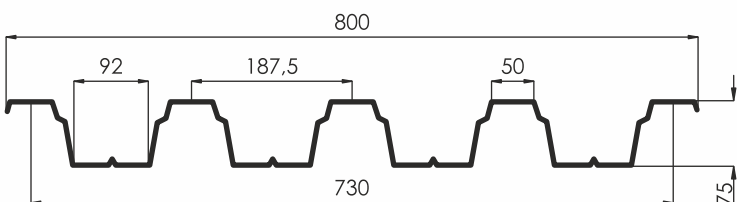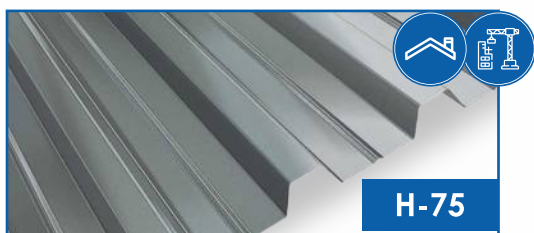

Производится на заводе в г. Красноярск

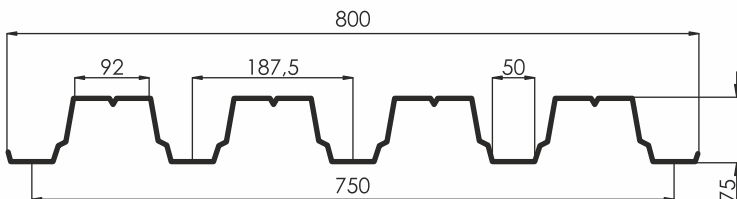

Производится на заводе в г. Иркутск

*рекомендованные значения
по согласованию возможен прокат большей длины

Город производства	Профнастил	Раб. ширина, мм	Общ. ширина, мм	Толщина, мм	Диапазон длин*, мм
Иркутск	C-8	1170	1200	0,28 - 0,7	350 - 6000
	C-10	1125	1170	0,28 - 0,65	350 - 8000
	HC-21	1000	1050	0,3 - 0,7	450 - 12000
	HC-35	1000	1070	0,4 - 0,7	500 - 12000
	HC-44	1000	1070	0,4 - 0,8	500 - 14000
	H-75	750	800	0,55 - 1,0	600 - 14000
Красноярск	C-8	1150	1200	0,28 - 0,65	500 - 11000
	C-13	1100	1165	0,35 - 0,65	1000 - 11000
	C-18	1000	1035	0,28 - 0,65	500 - 11000
	МП-20	1100	1150	0,35 - 0,65	1000 - 10000
	HC-21	1000	1045	0,35 - 0,7	500 - 11000
	HC-35	1000	1065	0,35 - 0,7	1000 - 11000
	C-44	1000	1045	0,4 - 0,7	1000 - 12000
	H-60	850	900	0,5 - 0,8	1000 - 12000
	H-75	730	800	0,65 - 0,8	1500 - 12000
Ангарск	C-10	1125	1170	0,28 - 0,7	1000 - 6000
	C-15	1135	1160	0,4 - 0,45	500 - 6000
	HC-21	1000	1050	0,35 - 0,7	1000 - 9000
	HC-35	1000	1070	0,35 - 0,7	1000 - 12000
	C-44	1000	1070	0,4 - 0,8	1000 - 12000
	C-60	820	880	0,55 - 0,8	1000 - 12000

Металлочерепица — кровельный материал, представляющий собой листы, изготовленные из тонколистовой стали, покрытые полимерным защитным слоем, профилированные методом холодного давления. Листы металлочерепицы по внешнему виду напоминают кладку керамической черепицы.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА


При устройстве кровли из черепицы угол наклона ската может быть более 14 градусов. Если он меньше, то листы укладывают с нахлестом на две волны.



Подробную информацию о ценах, вариантах покрытий и размерах металлочерепицы смотрите в интернет-магазине ck.ru




СУПЕРМОНТЕРЕЙ

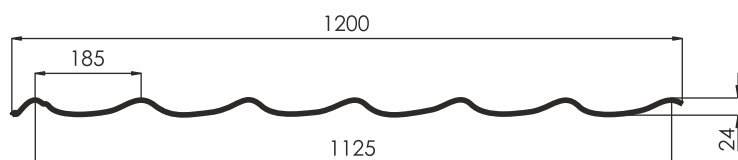


Производится на заводе в **г. Иркутск**

Шаг волны 350мм

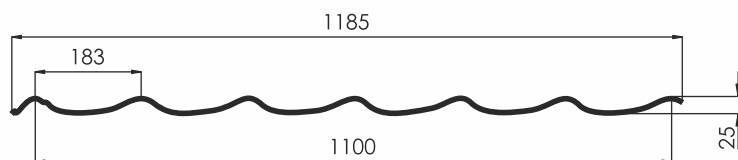

Производится на заводе в **г. Красноярск**

Шаг волны 350мм

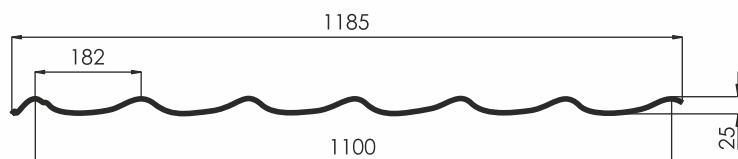


Производится на заводе в **г. Ангарск**



Небольшой вес. Квадратный метр этого покрытия весит около пяти килограмм



ДЖОКЕР

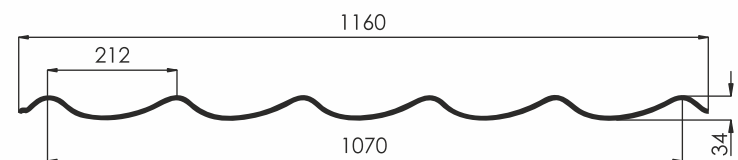


Производится на заводе в **г. Ангарск**



Долговечность. Профиль кровельный рассчитан на длительный срок эксплуатации (более 40 лет), так что нет никаких сомнений, что он прослужит дольше, чем, например, шифер или битумные листы



КАСКАД

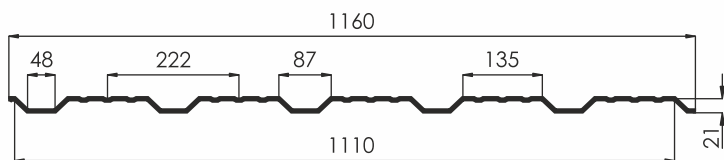

Производится на заводе в г. **Красноярск**



Оригинальный внешний вид. Геометрия волн металлочерепицы напоминает плитку шоколада





Маленький нахлест. Позволяет сократить количество стыков, что упрощает монтаж кровли, а также остается меньше отходов




Декоративные канавки на верхней волне профилированного листа придают металлочерепице не только декор, но и увеличивают жесткость конструкции

Вместо привычных волн этот вид отличается строгой геометрией. Благодаря этому создается функциональная и жесткая конструкция. Этот вид металлочерепицы имеет наименьший коэффициент нахлеста, благодаря чему ее использование позволяет существенно сэкономить денежные средства (число стыков и количество отходов минимально).

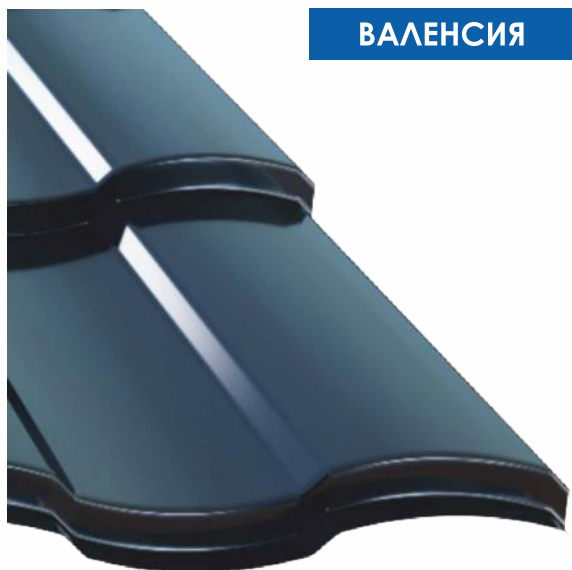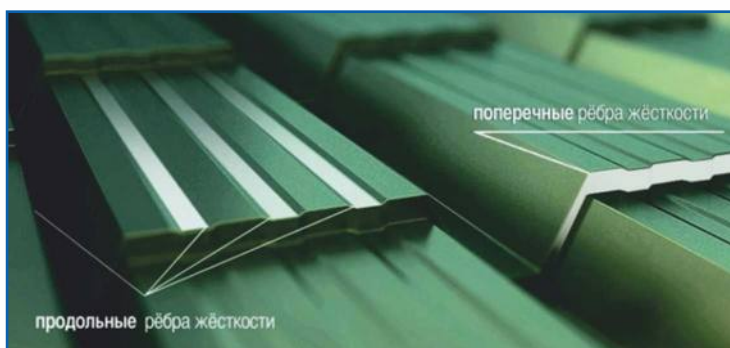

ВАЛЕНЦИЯ

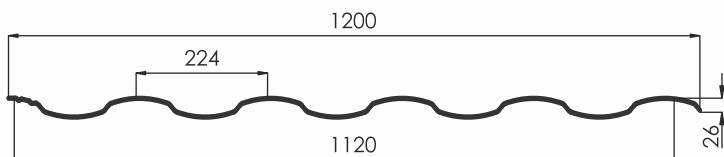

Производится на заводе в г. **Ангарск**



Имеет наибольшую рабочую ширину листа из всех в ассортименте Компании «ЦК»




Оптимальное сочетание цены и качества. Самое доступное решение с применением кровельного профиля



Особые условия
для профессионалов и юридических лиц



АНДАЛУЗИЯ

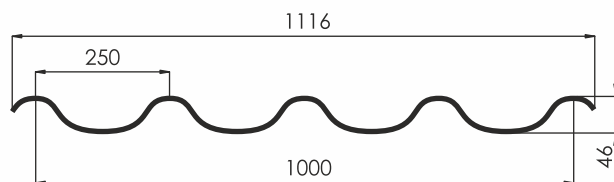

Производится на заводе в г. Красноярск



Нужный размер. Металлочерепица может быть как сборной/модульной, так и сплошным листом нужной длины



При использовании модульной Андалузии расходы на саморезы сокращаются в 2.5 раза. Нет необходимости приобретать саморезы в цвет покрытия кровли, поскольку их все равно не будет видно



Z-образный замок в нижней части листа способствует тому, что секции металлочерепицы плотно прилегают друг к другу



Скрытый замок в верхней части листа служит для крепления к обрешетке, исключает возможность протечек. На крыше, покрытой металлочерепицей «Андалузия», невозможно заметить саморезы



Фигурная 3D кромка нижнего среза листа, благодаря которой стык между листами металлочерепицы становится неразличимым

Модульная металлочерепица Андалузия выпускается в двух длинах - 418 мм (одна волна) и 768 мм (две волны). Выпускается со скрытым креплением.

Металлочерепица с количеством волн более двух выпускается БЕЗ скрытого замка.



Город производства	Металлочерепица	Рабочая ширина, мм	Общая ширина, мм	Высота волны, мм	Шаг волны, мм	Высота ступени волны, мм	Толщина, мм	Диапазон длин*, мм
Иркутск	Супермонтеррей	1125	1200	24	350	19	0,4 - 0,55	840 - 8000
Красноярск	Супермонтеррей	1100	1185	25	350; 400	15; 21	0,4 - 0,5	460 - 7690
	Андалузия	1000	1116	46	350; 400; 450	26	0,4 - 0,5	418 - 6718
	Каскад	1110	1160	21	350; 400	14; 21**	0,4 - 0,5	790 - 6090
Ангарск	Супермонтеррей	1100	1165	25	350	14	0,4 - 0,5	790 - 6040
	Джокер	1070	1160	35	350	18	0,4 - 0,5	500 - 6000
	Валенсия	1120	1200	25	350; 400	20	0,4 - 0,5	420 - 6000

** высота ступени волны при толщине стали 0,45 мм - 21 мм
высота ступени волны при толщине стали 0,65 мм - 14 мм

*рекомендованные значения
по согласованию возможен прокат большей длины

Профессиональные доборные элементы для кровли «Дамир» - металлические изделия, предназначенные для оформления мест угловых и торцевых стыков кровли. Доборные элементы придают зданию законченный внешний вид и защищают от протечек, увеличивая срок службы всего сооружения.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ «ДАМИР»



Подробную информацию о ценах, вариантах покрытий и размерах доборных элементов смотрите в интернет-магазине ck.ru

Доборные элементы изготавливаются двух видов:


Полукруглые - для металлочерепицы с полукруглым профилем - Андалузия, Монтеррей, Джокер.

Прямые - для металлочерепицы «Каскад» и профнастила.


КОНЕК ПРЯМОЙ



ЕНДОВА ПРЯМАЯ




ФРОНТОН ПРЯМОЙ




КОНЕК ПОЛУКРУГЛЫЙ



ЕНДОВА ПОЛУКРУГАЯ




ФРОНТОН ПОЛУКРУГЛЫЙ




ПГ-ПЛАНКА



ЗАГЛУШКИ




КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА

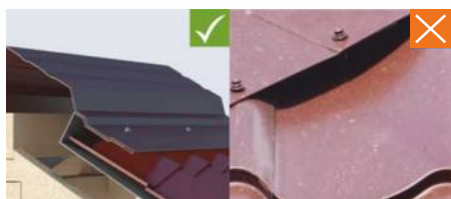

Замок конек+ПГ.
Надежная
фиксация

Не предусмотрено
системой

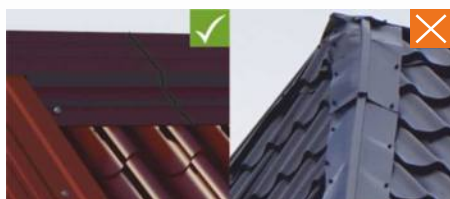

100% одинаковые
изделия. Стык
коньков «папа-
мама»

Элементы не
плотно прилегают
и образуют щели




Заводские ребра
жесткости

Тонкая сталь
изгибается при
монтаже и имеет
«жеванный» вид



Не требует
уплотнителя

Без уплотнителя в
щели забивается
снег и мусор

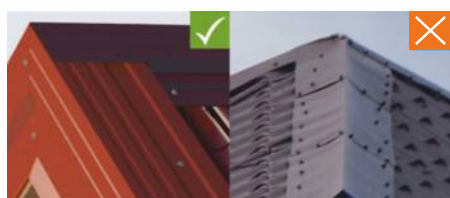

Невидимый
крепеж. Саморезы
заменены
заклепками

Саморезы торчат
и вываливаются из
элементов



Тройной обвод
стока воды для
сухой кровли

Щели между
ендовой и черепи-
цей. Вода при
замерзании
расширяется и
отрывает элементы

Вентиляционные системы кровли обеспечивают комфорт и долговечность крыши, регулируя уровень влажности, температуры и циркуляцию воздуха. Они предотвращают возникновение конденсата, плесени, коррозии и перегрева кровли, а также способствуют быстрому оттоку влаги.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ



Комплект кровельной вентиляции



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вентиляционный колпак

Высота, мм	190
Диаметр, мм	200
Диаметр посадочного отверстия, мм	160

Вентиляционный выход

Диаметр трубы, внутренний, мм	125
Диаметр трубы, внешний, мм	160
Высота трубы, мм	500

Вентили кровельные



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кровли	металлочерепица/плоские
Площадь вентиляции кровли, м ²	50



Снабжен решеткой, препятствующей попаданию осадков, даже при ураганном ветре, птиц, насекомых, листьев в чердачные помещения



Кровельный вентиль КТВ универсальный имеет установленный внутри элемента пластиковый адаптер (переходник) к резиновому уплотнителю, при соединении с которым гарантируется 100%-ая герметичность узла

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Коричневый



Серый



Черный

Лента карнизная вентиляционная

Вентиляционная лента предназначена для обустройства карнизного свеса кровли. По всей длине ленты для обеспечения вентиляции нанесены отверстия. Благодаря данному аэроэлементу перекрывается доступ в подкровельное пространство таким крупным насекомым как шмели, осы, шершни и пчелы, а также мелким птицам, которые выбирают укромные места для обустройства гнезд.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм	100
Длина, мм	5 000



Обеспечивает достаточный приток воздуха



Перекрывает доступ насекомым и птицам

Черепица Ондулин - это качественный и надежный материал для кровли, который отличается прочностью, долговечностью и устойчивостью к различным погодным условиям. Он имеет легкий вес, что облегчает монтаж и снижает нагрузку на крышу, а также обладает хорошей шумоизоляцией, сохраняя комфорт в доме.

ОНДУЛИН

ОНДУЛИН

ПОД ЗАКАЗ



Подробную информацию о ценах, вариантах покрытий и размерах черепицы смотрите в интернет-магазине ck.ru



Не шумит в дождь



Не нагревается




Гарантия от протечек
Черепица Ондулин - 20 лет
Ондулин Смарт - 15 лет



Не ржавеет

ЧЕРЕПИЦА ОНДУЛИН

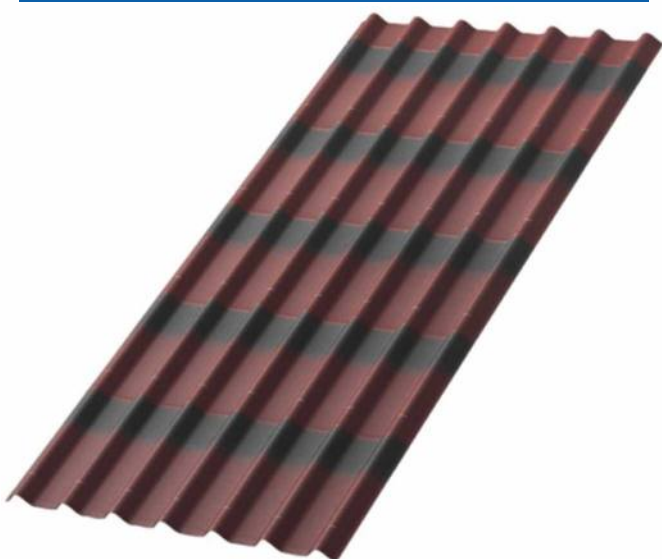

ОНДУЛИН СМАРТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина листа, мм	950
Длина листа, мм	1950
Толщина листа, мм	3
Профиль в сечении	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина листа, мм	960
Длина листа, мм	1950
Толщина листа, мм	3,3
Профиль в сечении	

Зеленый

Коричневый

Графит

Красный

Зеленый

Коричневый

Серый

Красный

Крепежные элементы используются для крепления и стяжки различных конструкций и материалов. Каждый из элементов имеет свое назначение и особенности использования.

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Наименование	Область применения	Наименование	Область применения
 Саморез кровельный по дереву	Крепление профнастила, металлочерепицы и доборных элементов к деревянной обрешетке	 Саморез кровельный по металлу	Крепление профнастила (на забор) к металлическим профилям
 Саморез с прессшайбой по дереву	Крепление сайдинга и доборных элементов к деревянной обрешетке	 Саморез с прессшайбой по металлу	Крепление сайдинга и доборных элементов к металлической подсистеме
 Анкерный болт с гайкой	Крепление различных конструкций и элементов к основанию из бетона, природного камня или полнотелого кирпича	 Нагель FRS-S Тех-КРЕП	Для потайного крепления конструкций к бетонному основанию

Саморезы кровельные

Саморезы диаметром 5.5 мм предназначены для крепления к металлическим конструкциям, саморезы диаметром 4.8 мм имеют уменьшенное сверло и применяются для крепления к деревянным конструкциям.



Технические характеристики

крепление к деревянным конструкциям

4,8x29 4,8x35 4,8x50 4,8x70

крепление к металлическим конструкциям

5,5x19 5,5x25 5,5x32

RAL 1014

RAL 3005

RAL 8017

RAL 6005

RAL 5005

RAL 7024

RAL 7004

RAL 9003

RAL 9005

цинк

Саморезы с прессшайбой



Саморезы с острым сверлом предназначены для крепления к деревянным конструкциям, а саморезы со сверлом предназначены для крепления к металлическим конструкциям.

Технические характеристики

крепление к деревянным конструкциям

4,2x13 4,2x16 4,2x19 4,2x32

крепление к металлическим конструкциям

4,2x13 4,2x16 4,2x19 4,2x25

4,2x32 4,2x41

RAL 1014

RAL 3005

RAL 8017

RAL 6005

RAL 5005

RAL 7024

RAL 9003

цинк

СГД



Предназначен для крепления гипсокартона к деревянным конструкциям и металлическим профилям толщиной до 0.9 мм.

Технические характеристики

3,5x51 4,2x75

Анкерный болт с гайкой



Предназначен для крепления кронштейнов фасадных подсистем к бетонному основанию.

Технические характеристики

10x97 10x150

Шуруп по бетону (нагель)




Предназначен для крепления деревянных подсистем к бетонному основанию.

Технические характеристики

7,5x52 7,5x112

Паронит ПОН-Б



Используется в качестве прокладки между кронштейном подсистемы и бетонным основанием.

Технические характеристики

50x50x2

Водосточная система — совокупность различных элементов, которые устанавливаются согласно определенной последовательности на кровле и фасаде здания. Предназначена для защиты кровли, фасада и фундамента здания от негативного воздействия атмосферных осадков. При помощи водосточной системы осуществляется наружный водоотвод атмосферных осадков с кровли здания.

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ



Подробную информацию о ценах, вариантах покрытий и размерах водосточных систем смотрите в интернет-магазине ck.ru



Не выгорают на солнце и не деформируются под воздействием высоких температур




Практичность - высокая пропускная способность при правильном подборе и монтаже



Противоударные — при случайном падении не будут деформироваться, в отличие от пластикового водостока



Простота установки - для монтажа не нужен клей, герметик и серьезная квалификация

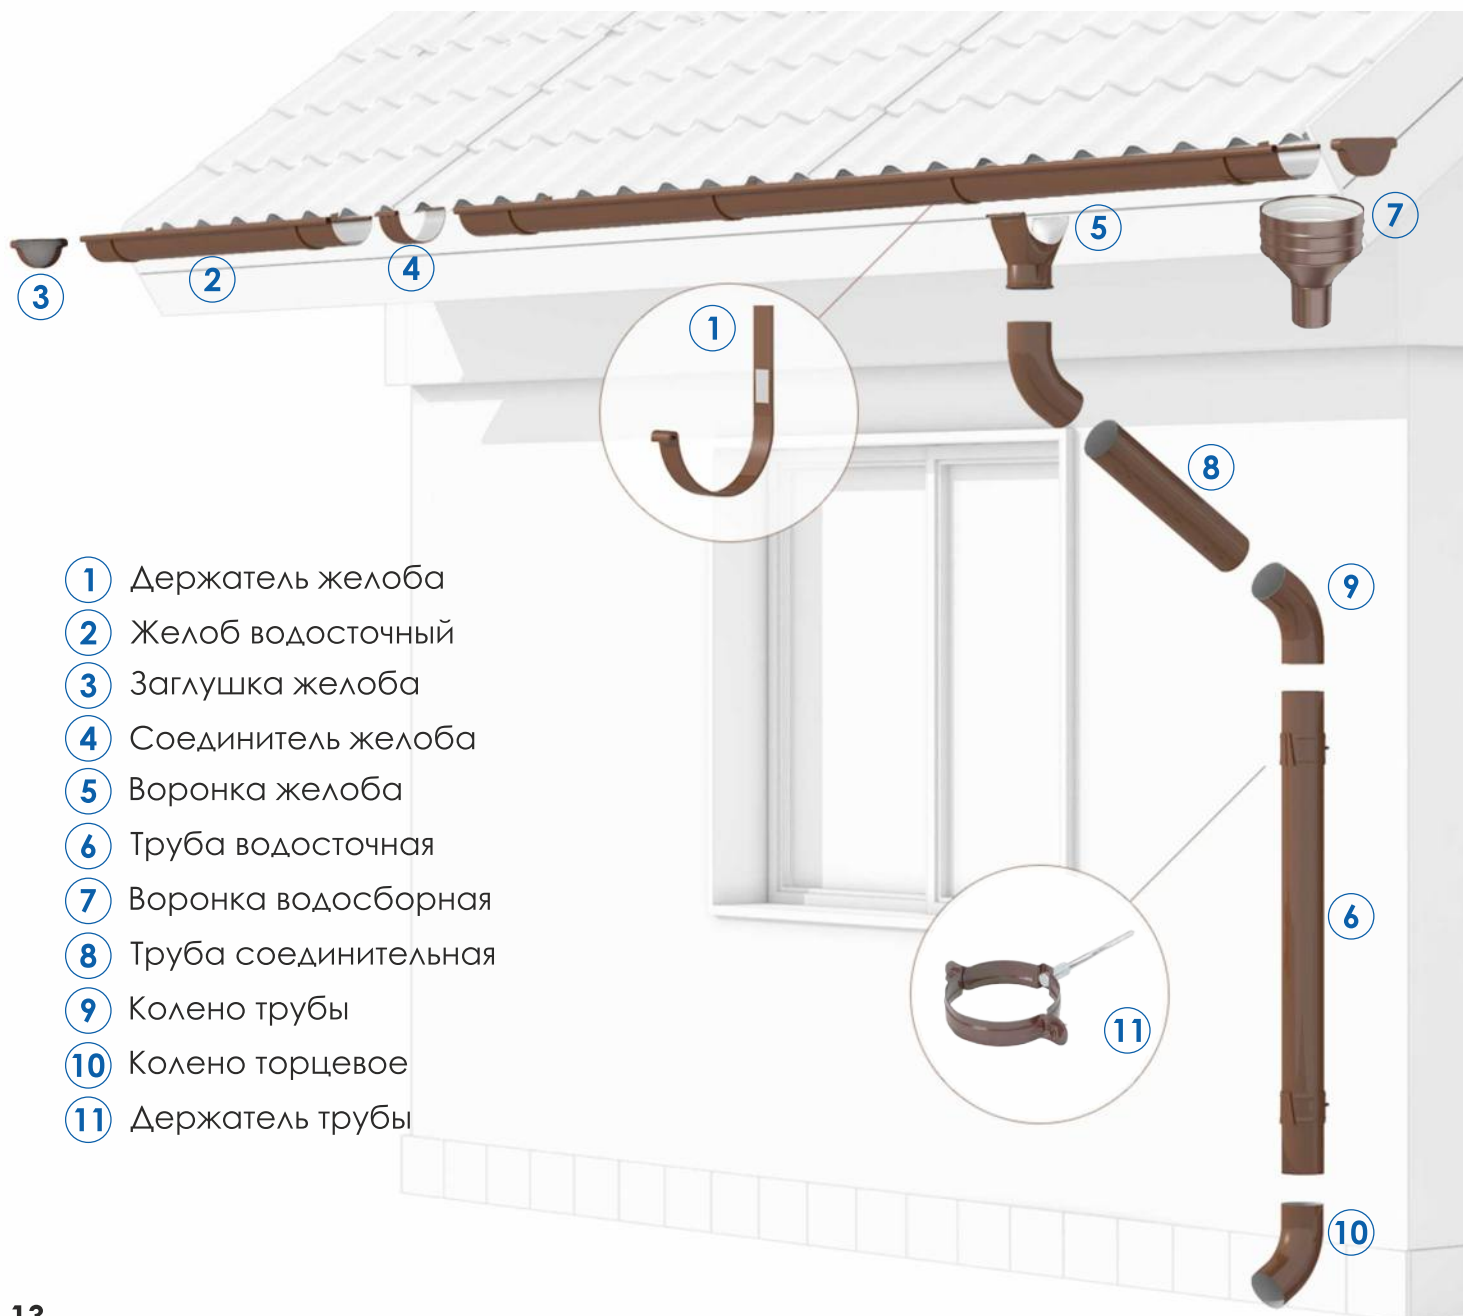

- 1 Держатель желоба
- 2 Желоб водосточный
- 3 Заглушка желоба
- 4 Соединитель желоба
- 5 Воронка желоба
- 6 Труба водосточная
- 7 Воронка водосборная
- 8 Труба соединительная
- 9 Колено трубы
- 10 Колено торцевое
- 11 Держатель трубы



Не горят и не изменяют свою структуру от прямого попадания огня



Морозостойкие. Металлические водостоки не имеют ограничений в применении в зимний период года, основным их преимуществом является то, что они могут замерзать и оттаивать большое количество раз



ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ «OSNO»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Желоб водосточный

Диаметр, мм	125
Длина, мм	3000
Толщина стали, мм	0,6

Труба водосточная

Диаметр, мм	90
Длина, мм	3000
Толщина стали, мм	0,6

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



RAL 9003
Сигнально-белый



RAL 7024
Графит



RAL 8017
Шоколад



Цинк.

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Желоб водосточный

Диаметр, мм	100 - 300
Длина, мм	1250
Толщина стали, мм	0,4 - 0,45


Труба водосточная

Диаметр, мм	100 - 200
Длина, мм	1250
Толщина стали, мм	0,4 - 0,45


ЦВЕТОВАЯ ГАММА




Можем изготовить любой RAL согласно палитре ЦК



RAL 9003
Сигнально-белый



RAL 7024
Графит



RAL 8017
Шоколад



Доступность - пластиковые системы минимум в 1,5 раза дешевле металлических аналогов



Высокое звукопоглощение – вода стекает по трубам бесшумно

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ПЛАСТИКОВАЯ GRAND LINE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Желоб водосточный

Диаметр, мм	120; 135
Длина, мм	3000
Толщина, мм	1,6
Мин. пропускная способность желоба, л/с	1,31; 2,1

Труба водосточная

Диаметр, мм	90
Длина, мм	3000
Толщина, мм	1,6
Мин. пропускная способность трубы, л/с	2,9



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Белый



Глубокий
черный



Графит



Шоколадный

ЭБК обеспечивают безопасность пребывания на крыше и предотвращают несчастные случаи, связанные с падением. Они включают кровельные лестницы, ограждения, снегозадержатели, кровельные мостики и другие приспособления, которые монтируются на крыше для безопасного перемещения и выполнения необходимых работ по обслуживанию и ремонту.

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ



Исключение падения
снежных масс



Предотвращение повре-
ждений отдельных
деталей кровельного пок-
рытия и нижнего яруса



Предотвращение
деформации
водостока



Обеспечение
терморегуляции



Защита каркаса крыши от
деформации из-за тяжелой
снежной массы.



Предотвращение водяных под-
теков на потолках помещений
верхнего этажа.

Снегозадержатель



BERG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	3000
-----------	------


Лестница кровельная



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	1800
Ширина, мм	400

Ограждение кровельное

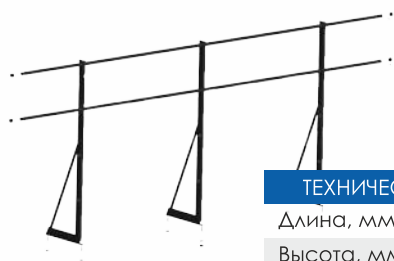

BERG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	3000
Высота, мм	1200

Мостик кровельный



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	1200
Ширина, мм	330



Уплотнитель кровельных проходов — это эффективное и долговечное решение для герметизации кровли при монтаже дымоходов, систем вентиляции, электрических выходов, ТВ-антенн.

ПРОХОДНЫЕ СИСТЕМЫ



Подходит для всех видов кровли: шифер, черепица, битумная плитка, а также металлическое покрытие.



Нужный размер. Металлочерепица может быть, как сборной/модульной, так и сплошным листом нужной длины.



Гарантия от протечек
Черепица Ондулин - 20 лет
Ондулин Смарт - 15 лет

Проходка кровли устойчива к любым погодным условиям, выполнена из качественной EPDM-резины. Изготовление кровельных проходов такого типа осуществляется с применением специальной резины, способной работать в диапазоне температур от -50 до 240° С.



Технические характеристики

Диаметр, мм	Размер фланца, мм	Цвет
45 — 75	круглый Ø 155	Черный
75 — 160	280 x 280	
127 — 228	310 x 310	

Процесс установки



Вырежьте в мембране отверстие, соответствующее диаметру трубы



Наденьте манжету на трубу



Вывести фланец по форме кровли



Нанесите герметик



Закрепите манжету саморезами

Уплотнители - специализированный продукт, предназначенный для герметизации зазоров (зазор между коньком и покрытием, карнизный зазор, зазор между верхними ендовами и кровельным покрытием) в различных кровельных системах. По своей конфигурации уплотнители делятся на три категории - для металлочерепицы, для профнастила и универсальные уплотнители.

УПЛОТНИТЕЛИ



Защищает места стыков составляющих крыши от грязи




Предотвращают попадание снега, листьев и мусора в подкровельное пространство




Не противодействует вентиляции. Обеспечивает надёжную защиту от влаги


УПЛОТНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ




Уплотнитель универсальный 50x40x2000



Уплотнитель универсальный 40x30x2000



Уплотнитель универсальный самоклеющийся 40x30x2000



Уплотнитель универсальный самоклеющийся 40x20x2000

Клейкая основа

Клейкая основа




Выполняют функцию шумопоглощения, служат дополнительным демпфером кровли.

Обладает эластичностью, высокой прочностью, экологичностью и долговечностью. Обеспечивает наиболее быстрый и удобный способ заполнения зазоров, образующихся при монтажных работах.



Металлический сайдинг – профилированные металлические панели, изготовленные из горячеоцинкованной холоднокатанной стали с полимерным покрытием и имитирующие деревянную обшивку. Стальной сайдинг используется в качестве облицовочного материала при обшивке фасадов зданий.


САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

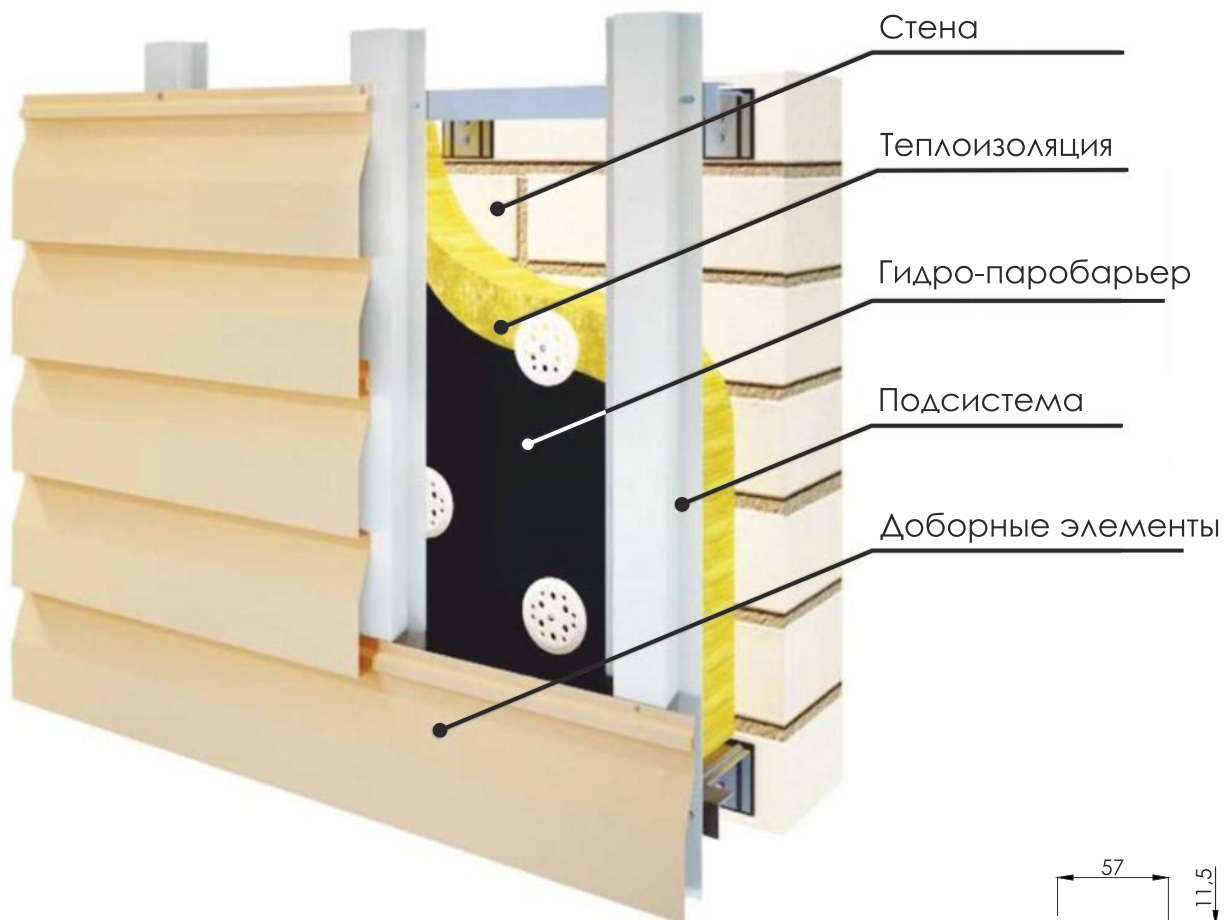


КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА




Замок - защелка и кромка для крепления. Сайдинг металлический «Корабельная доска» снабжен замком-защелкой и кромкой для крепления, благодаря этому панели плотно стыкуются между собой

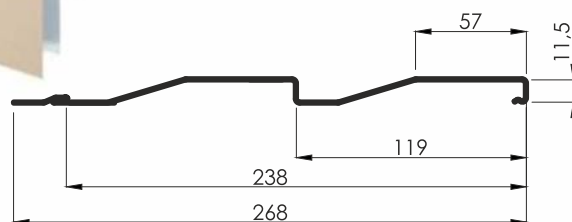

Производится на заводе в г. Иркутск

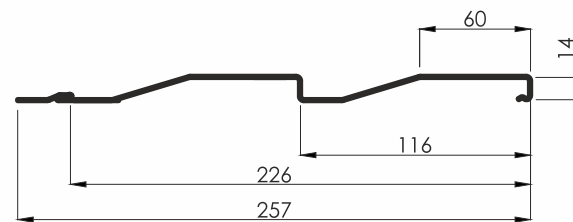

Производится на заводе в г. Красноярск

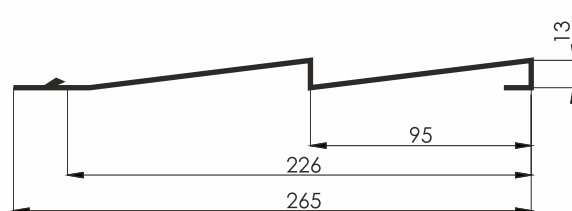

Производится на заводе в г. Ангарск

ДВОЙНОЕ БРЕВНО




Привлекательный внешний вид.
Геометрия профиля повторяет
внешний вид калиброванного бревна




Скрытое крепление панелей,
что улучшает внешний вид
фасада




Срок службы до 40 лет

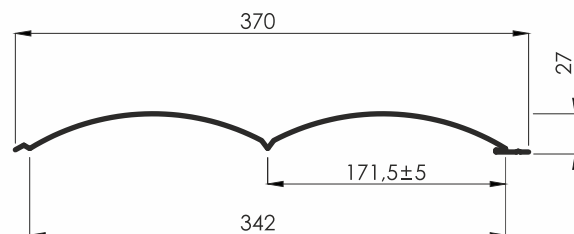

Производится на заводе в г. Иркутск

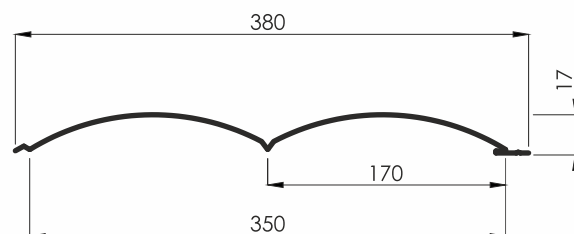

Производится на заводе в г. Ангарск

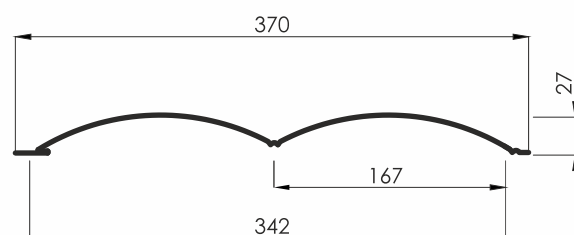

Производится на заводе в г. Красноярск




Подробную информацию о ценах,
вариантах покрытий
и размерах сайдинга
металлического
смотрите в интернет-
магазине ck.ru


ЕВРОБРУС




Высококачественное оборудование
гарантирует точность геометрии профиля

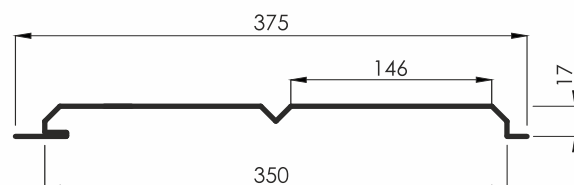

Производится на заводе в г. Иркутск

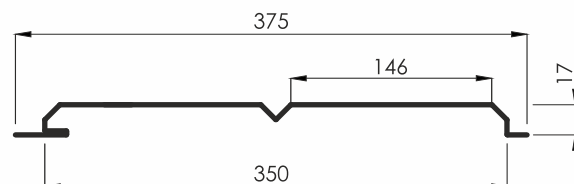

Производится на заводе в г. Ангарск

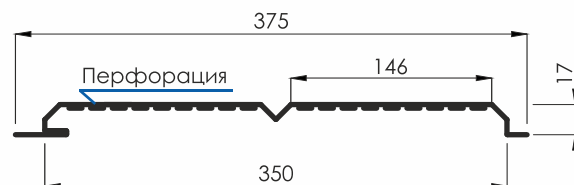


Производится на заводе в г. Иркутск




В современном дизайне сайдинг все чаще
используют для строительства ограждений

НОВИНКИ



ЕЛОЧКА

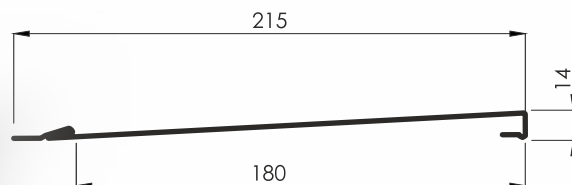

Производится на заводе в **г. Красноярск**




Стойкость окраски.
Покрытие не выгорает



Перекрытие
панелей

ЕВРОДОСКА

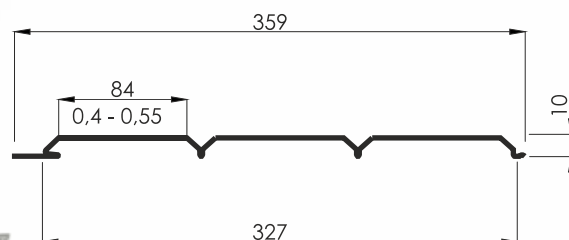

Производится на заводе в **г. Красноярск**



Производится на заводе в **г. Красноярск**



Привлекательный внешний вид.
Геометрия профиля «Евродоска»
повторяет внешний вид профили-
рованного бруса



Перекрытие
панелей

Город производства	Сайдинг	Рабочая ширина, мм	Общая ширина, мм	Толщина панели, мм	Высота профиля, мм	Максималь- ная длина*, мм
Иркутск	Корабельная доска	238	268	0,4 - 0,55	11	6000
	Евробрус	350	375	0,4 - 0,55	16	6000
	Двойное бревно	342	370	0,4 - 0,55	27	6000
Красноярск	Корабельная доска	226	257	0,4 - 0,55	14	6000
	Евродоска	327	359	0,4 - 0,55	14	6000
	Двойное бревно	342	370	0,4 - 0,55	27	6000
	Елочка	180	215	0,4 - 0,55	14	6000
Ангарск	Евробрус	350	375	0,4 - 0,55	16	6000
	Корабельная доска	226	265	0,4 - 0,55	14	6000
	Двойное бревно	350	380	0,4 - 0,55	21	6000

*рекомендованные значения
по согласованию возможен прокат большей длины

Металлические фасадные панели – это современный и стильный способ отделки зданий, который обеспечивает их долговечность и эстетическую привлекательность. Они изготавливаются из рулонной стали, что гарантирует их прочность и устойчивость к коррозии.

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



Возможен монтаж как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях




Срок службы до 40 лет




Подробную информацию о ценах, вариантах покрытий и размерах панелей смотрите в интернет-магазине ck.ru

PLAINER CK

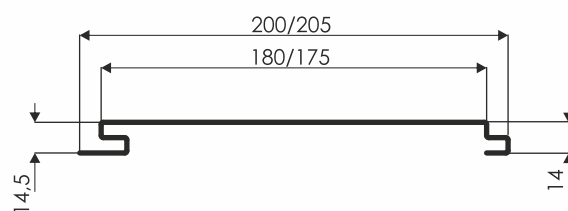


Производится на заводе в г. Ангарск, г. Красноярск

BAR CK

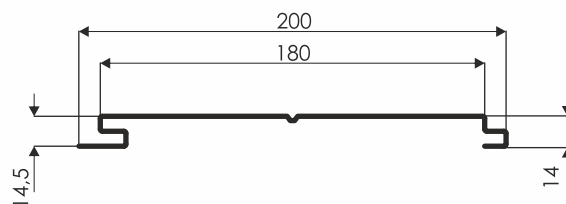


Производится на заводе в г. Ангарск

ROLLER CK

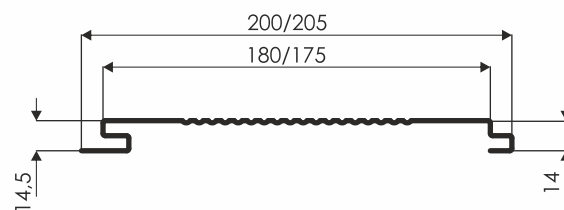

Производится на заводе в г. Ангарск, г. Красноярск

LEVER CK

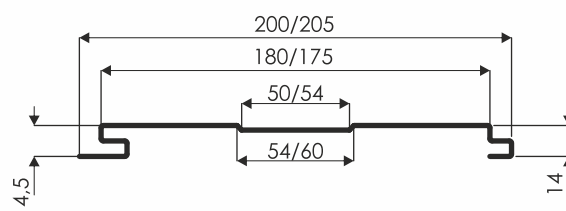


Производится на заводе в г. Ангарск, г. Красноярск

Город производства	Ширина панели, мм	Рабочая ширина, мм	Толщина панели, мм	Высота профиля, мм	Максимальная длина панели*, мм
Ангарск	200	180	0,4 - 0,6	14	6000
Красноярск	205	175	0,4 - 0,55	14	6000

*рекомендованные значения
по согласованию возможен прокат большей длины

Металлическая подсистема - основа для монтажа навесного фасада здания. Фасадная подсистема является прочной и долговечной крепежной конструкцией, на которую непосредственно монтируется облицовочный материал. Она прекрасно справляется с задачей выравнивания стен, и ее использование сохранит фасад на долгие годы.

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЛЕГКИХ ФАСАДОВ «СТЕПАН»



Профиль гнутый «Степан»


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Покрытие	Оцинкованный
Длина, мм	3000
Толщина, мм	0,8



Кронштейн стеновой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Ширина секции, мм	50x50*; 50x100; 50x150; 50x200; 50x250
Толщина, мм	0,8*; 1

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Паронит ПОН-Б

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер, мм	50x50
Толщина, мм	2



Анкер фасадный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер, мм	10x97
Материал	сталь оцинкованная



СММ (остр./сверло)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер, мм	4,2x13/16/19
Материал	сталь оцинкованная

Система вентилируемых фасадов XXI - это современная система облицовки зданий, которая обеспечивает энергоэффективность и защиту стен от внешних воздействий. Она идеально подходит для облицовки различных типов зданий, включая жилые комплексы, коммерческую недвижимость, образовательные и медицинские учреждения.

УСИЛЕННАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА «ДЕКОТ XXI»



ПРОФИЛЬ ФАСАДНЫЙ «К»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер, мм	60 x 21,5 x 3000
Толщина, мм	1/1,2



ПРОФИЛЬ ФАСАДНЫЙ «У»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер, мм	40 x 40 x 3000
Толщина, мм	1/1,2



ПРОФИЛЬ ФАСАДНЫЙ «Z»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер, мм	40 x 20 x 3000
Толщина, мм	1/1,2



КРОНШТЕЙН СТЕНОВОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер, мм	50 x 50/100/150 /200/250
Толщина, мм	1/1,2

НОВИНКА ГВЛ - ПРОФИЛЬ

ПРОИЗВОДСТВО Г. КРАСНОЯРСК

Подвесные системы для гипсокартона изготавливают из стали. Имеют П-образную форму и считаются относительно недорогими. Система идеально подходит для облицовки внутри здания, выравнивания стен и потолков.



ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер, мм	27 x 28 x 3000
Толщина, мм	0,4, 0,45, 0,5, 0,55, 0,65



ПРОФИЛЬ СТЕНОВОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер, мм	60 x 27 x 3000
Толщина, мм	0,4, 0,45, 0,5, 0,55, 0,65

КРОНШТЕЙН СТЕНОВОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер, мм	300 x 30
Толщина, мм	0,9

Доборные элементы «Дамир» - это комплектующие для создания красивых и прочных фасадов зданий, включающие угловые, навесные, оконные, дверные и карнизные профили, откосы и наличники, обеспечивающие защиту, герметичность и плавные переходы между элементами фасада.


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ «ДАМИР»



Ј-ПРОФИЛЬ



УГОЛ ВНУТРЕННИЙ СЛОЖНЫЙ

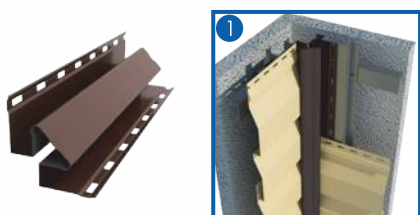

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАНКА



АКВИЛОН



НАЛИЧНИК



УГОЛ ВНЕШНИЙ/ВНУТРЕННИЙ



УГОЛ
ВНЕШНИЙ СЛОЖНЫЙ



Стык профилей «папа-мама» для прямого решения. Элементы полукруглого решения монтируются внахлест



Заводская перфорация изделий



100% одинаковые изделия



Заводские ребра жесткости. Изделия меньше деформируются

Корабельная доска - наиболее распространенная форма винилового сайдинга в России. Профиль имитирует деревянную доску. Соотношение длины и ширины панели обеспечивает максимально полезную площадь и имитацию деревянного фасада.

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ

GRAND LINE®



Сертифицирован в США. Сайдинг соответствует ASTM (American Society for Testing and Materials)



Гарантия срока службы 40 лет



Подробную информацию о ценах, вариантах покрытий и размерах винилового сайдинга смотрите в интернет-магазине ck.ru



Гарантия цветостойкости 5 лет на классические цвета (Слоновая кость, Бежевый, Белый, Ванильный, Золотой песок, Салатовый, Серый)



Оптимальное соотношение цены и качества



Гарантия цветостойкости 8 лет на цвета Color Plus* (Голубой, Карамельный, Кремовый, Темно-бежевый, Персиковый)

ACRYL




Черный
в наличии



STANDART



Салатовый
ПОД ЗАКАЗ



Белый
в наличии



Золотой песок
ПОД ЗАКАЗ



Серый
в наличии



Слоновая кость
ПОД ЗАКАЗ



Ванильный
ПОД ЗАКАЗ



Бежевый
в наличии

COLOR PLUS



Графит
ПОД ЗАКАЗ



Темный дуб
в наличии



Карамельный
ПОД ЗАКАЗ



Голубой
ПОД ЗАКАЗ



Персиковый
ПОД ЗАКАЗ




Темно-бежевый
ПОД ЗАКАЗ



Кремовый
ПОД ЗАКАЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина панели, мм	3000/3660
Общая ширина панели, мм	238
Рабочая ширина панели, мм	203
Высота профиля, мм	11
Толщина панели, мм	0,95
Полезная площадь панели, кв.м	0,61/0,74

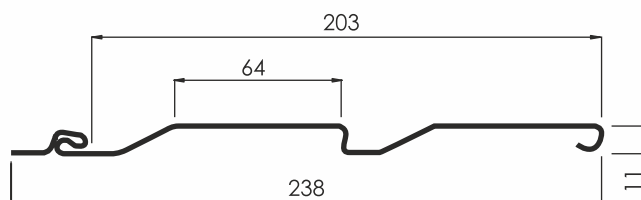

Фасадные полипропиленовые панели Grand Line – универсальный фасадный материал. За счёт своей прочности панели можно использовать как на цокольной части вашего дома, так на всей области фасада.

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

GRAND LINE®



Защита от неправильного монтажа. Отверстия в замковой части панели подсказывают где, размещать саморез



Ощущение натурального материала (HD)



Гарантия срока службы - 40 лет

ДИКИЙ КАМЕНЬ




Шоколадный



Подробную информацию о ценах, вариантах покрытий и размерах фасадных панелей смотрите в интернет-магазине ck.ru

КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ

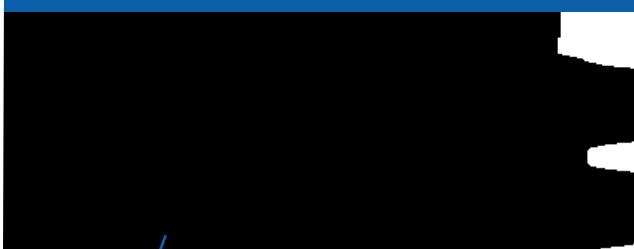

Шоколадный

КОЛОТЫЙ КАМЕНЬ СТАНДАРТ



Шоколадный

КАМЕЛОТ ПРЕМИУМ



Шоколадный

КРУПНЫЙ КАМЕНЬ СТАНДАРТ




Графит

Шоколад

Молочный

Фасадная панель	Длина общая, мм	Длина рабочая, мм	Ширина общая, мм	Ширина рабочая, мм	Полезная площадь панели, мм
Камелот ПРЕМИУМ	1107	992	423	392	0,39
Клинкерный кирпич	1105	968	417	390	0,38
Колотый камень СТАНДАРТ	1134	992	423	392	0,39
Дикий камень	1110	978	417	388	0,39
Крупный камень СТАНДАРТ	1103	982	417	383	0,376

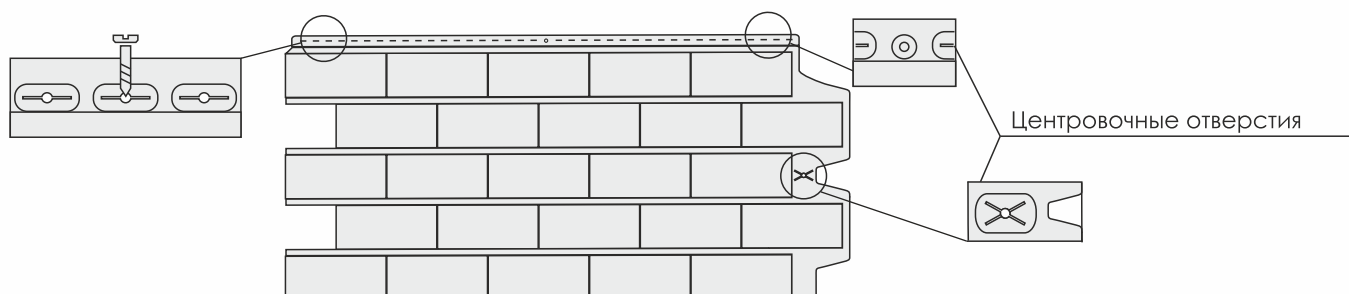

Теплоизоляционные материалы и пленки являются важными элементами, используемыми для сохранения тепла и экономии энергии. Они находят применение в различных сферах, включая строительство, промышленность и бытовой сектор, и используются для утепления стен, крыш, полов и других элементов конструкций.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПЛЕНКИ



Подробную информацию о теплоизоляционных материалах и пленках смотрите в интернет-магазине ck.ru

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

При выборе теплоизоляционных материалов следует в первую очередь обращать внимание на коэффициент теплопроводности — λ (лямбда). Чем ниже значение лямбды, тем надежнее будет утеплен ваш дом. Единицей измерения коэффициента теплопроводности является $Вт/(м \cdot K)$.

ISOVER

ТЕПЛЫЙ ДОМ ПЛИТА

Утепление изнутри

Вентилируемые фасады

Внутренние перегородки

Каркасные стены

Теплопроводность
 $0,038 \text{ Вт}/(м \cdot K)$

Плотность
 $9-15 \text{ кг}/м^3$

50/100 мм

ISOROC

СУПЕР ТЕПЛЫЙ ПЛИТА

Внутренние перегородки

Каркасные стены

Утепление изнутри

Скатная кровля и мансарда

Теплопроводность
 $0,032 \text{ Вт}/(м \cdot K)$

Плотность
 $30 \text{ кг}/м^3$

50/100 мм

ISOVER

ШУМКА ПЛИТА

Внутренние перегородки

Каркасные стены

Чердачные перекрытия

Потолок

Полы

Теплопроводность
 $0,036 \text{ Вт}/(м \cdot K)$

Шумопоглощение
до 63 ДБ

Плотность
 $15 \text{ кг}/м^3$

50 мм

ISOVER

ПРОФИ РУЛОН

Внутренние перегородки

Каркасные стены

Утепление изнутри

Скатная кровля и мансарда

Полы

Теплопроводность
 $0,037 \text{ Вт}/(м \cdot K)$

Водоотталкивающая пропитка
AquaProtect

Плотность
 $14 \text{ кг}/м^3$

50/100 мм

ISOVER

ТЕПЛЫЕ СТЕНЫ СТРОНГ ПЛИТА

Каркасные стены

Теплопроводность
 $0,034 \text{ Вт}/(м \cdot K)$

Плотность
 $18 \text{ кг}/м^3$

50 мм

ISOVER

ТЕПЛЫЙ ДОМ ТВИН РУЛОН

Полы и подвальные перекрытия

Чердачные перекрытия

Теплопроводность
 $0,040 \text{ Вт}/(м \cdot K)$

Плотность
 $11 \text{ кг}/м^3$

50 мм

KNAUF

NORD TS 033 ПЛИТА



Полы



Скатная кровля
и мансарда



Теплопроводность
 $0,033 \text{ Вт}/(\text{м}^{\circ}\text{К})$



Водоотталкиваю-
щая пропитка
AquaStatik



Плотность
 $25 \text{ кг}/\text{м}^3$



Утепление
изнутри



Межэтажные
перекрытия



Каркасные
стены



KNAUF

ДЛЯ КРОВЛИ И СТЕН
TS 036 ПЛИТА



Скатная кровля
и мансарда



Теплопроводность
 $0,036 \text{ Вт}/(\text{м}^{\circ}\text{К})$



Водоотталкивающая
пропитка
AquaStatik



Плотность
 $15 \text{ кг}/\text{м}^3$



Каркасные
стены



KNAUF

ДЛЯ КРОВЛИ
TR 037 РУЛОН



Скатная кровля
и мансарда



Теплопроводность
 $0,037 \text{ Вт}/(\text{м}^{\circ}\text{К})$



Водоотталкивающая
пропитка
AquaStatik



Плотность
 $15 \text{ кг}/\text{м}^3$



ТИСМА

AQUASTATIK TR 043 РУЛОН



Полы



Теплопроводность
 $0,043 \text{ Вт}/(\text{м}^{\circ}\text{К})$



Плотность
 $10 \text{ кг}/\text{м}^3$



Чердачные
перекрытия



«ЦК»

БАЗАЛИТ П-50
ПЛИТА



Полы



Скатная кровля
и мансарда



Теплопроводность
 $0,036 \text{ Вт}/(\text{м}^{\circ}\text{К})$



Плотность
 $50 \text{ кг}/\text{м}^3$



Чердачные
перекрытия



Вентилируемые
фасады



«ЦК»

БАЗАЛИТ П-75
ПЛИТА



Средний слой в
несущих стенах



Теплопроводность
 $0,036 \text{ Вт}/(\text{м}^{\circ}\text{К})$



Плотность
 $75 \text{ кг}/\text{м}^3$




Утепление
стен



ИЗОСПАН АМ

ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА



Водоупорность
1200 мм вод. ст.



Паропроницаемость
880 г/м/сут



Разрывная нагрузка
прод./попер.
160/100 Н/5 см



ИЗОСПАН АQ PROFF

ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА



Водоупорность
1200 мм вод. ст.



Паропроницаемость
1000 г/м/сут



Разрывная нагрузка
прод./попер.
330/200 Н/5 см



ИЗОСПАН А


ВЕТРОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА



Водоупорность
300 мм вод. ст.



Паропроницаемость
2000 г/м/сут



Разрывная нагрузка
прод./попер.
190/140 Н/5 см



ИЗОСПАН АF+

ВЕТРОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА




Водоотталкивание
%, не менее 90



Сопротивление
паропроницанию
0,08 (кв.м.*час*Па)/мг




Разрывная нагрузка
прод./попер.
1400/1000 Н/5 см

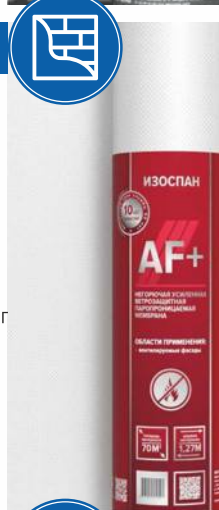

ИЗОСПАН В (В fix)

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ



Водоупорность
1200 мм вод. ст.



Паропроницаемость
паронепроницаемый




Разрывная нагрузка
прод./попер.
130/107 Н/5 см



ИЗОСПАН D (D fix)

ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ




Водоупорность
1200 мм вод. ст.



Паропроницаемость
паронепроницаемый




Разрывная нагрузка
прод./попер.
1068/890 Н/5 см

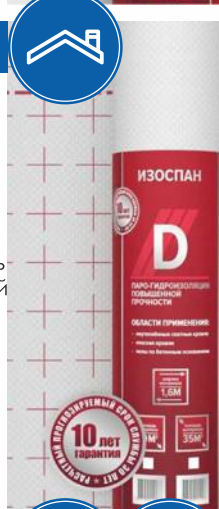


ИЗОСПАН FВ

ОТРАЖАЮЩАЯ ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



Водоупорность
1200 мм вод. ст.



Паропроницаемость
паронепроницаемый




Разрывная нагрузка
прод./попер.
350/340 Н/5 см



ИЗОСПАН DM PROFF

ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ




Водоупорность
1200 мм вод.ст.



Паропроницаемость
паронепроницаемый




Разрывная нагрузка
прод./попер.
700/650 Н/5 см

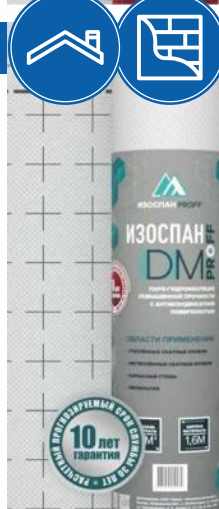


ИЗОСПАН RM

АРМИРОВАННАЯ ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



Водонепроницаемость
водонепроницаем

70
КВ.М



Разрывная нагрузка
прод./попер.
380/210 Н/5 см



ИЗОСПАН RS

АРМИРОВАННАЯ ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



Водонепроницаемость
водонепроницаем

35
КВ.М




Разрывная нагрузка
прод./попер.
390/200 Н/5 см



СПАНЛАЙТ А

ВЕТРОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА



Водоупорность
250 мм вод. ст.



Паропроницаемость
2000 г/м/сут

60
КВ.М



Разрывная нагрузка
прод.
165 Н/5 см



СПАНЛАЙТ В

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ



Водоупорность
1200 мм вод. ст.



Паропроницаемость
паронепроницаемый

60
КВ.М




Разрывная нагрузка
прод.
100 Н/5 см



СПАНЛАЙТ D

ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



Водоупорность
1200 мм вод. ст.



Паропроницаемость
паронепроницаемый

60
КВ.М



Разрывная нагрузка
прод.
600 Н/5 см



ONDUTISS BASIC A

ПАРПРОНИЦАЕМАЯ ВЕТРОЗАЩИТНАЯ



Водоупорность
170 мм вод. ст.



Паропроницаемость
1000 г/м/сут

50
КВ.М




Разрывная нагрузка
прод./попер.
75/55 Н/5 см



ONDUTISS BASIC B

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ




Водоупорность
3000 мм вод.ст.



Паропроницаемость
12 мг/(м·ч·Па)

50
КВ.М



Разрывная нагрузка
прод./попер.
45/35 Н/5 см



ONDUTISS PRO A

ПАРПРОНИЦАЕМАЯ ВЕТРОЗАЩИТНАЯ



Водоупорность
170 мм вод. ст.



Паропроницаемость
1000 г/м/сут

75
КВ.М



Разрывная нагрузка
прод./попер.
165/110 Н/5 см



Штакетник - тип ограждения, состоящий из металлических панелей, имеющих различные варианты профиля. Ограждение такого типа визуально обладает легкостью, продуваемостью, оставляет участок визуально открытым, но при этом максимально защищенным.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАКЕТНИК



Малая затенённость. Растения растут под солнцем. Участок будет проветриваться, осушая почву



Возможность комбинирования нескольких цветов и размеров. Неограниченные варианты дизайна сборки



Красота внутри и снаружи за счет 2х сторонней покраски и оформления



Не требуется сварка. Монтаж на любой грунт




Обладает низкой парусностью. Устойчив к сильным ветрам



Удобство транспортировки и хранения




Евроштакетник



Производится на заводе в
г. Иркутск, г. Красноярск




Полукруглый



Производится на заводе в
г. Иркутск




Полукруглый



Производится на заводе в
г. Красноярск




М-образный



Производится на заводе в
г. Красноярск

Город производства	Штакетник	Ширина панели, мм	Длина панели, мм	Макс. длина панели, мм	Высота профиля, мм	Толщина панели, мм
Иркутск	Евроштакетник	110±2	1800	3000	15	0,35 - 0,55
	Полукруглый	110±2	1800	3000	22	0,35 - 0,55
Красноярск	М-образный	110	1800	3500	15	0,4 - 0,55
	Евроштакетник	127	1800	3500	15	0,4 - 0,55
	Полукруглый	127	1800	3500	20	0,4 - 0,55

Одностороннее покрытие

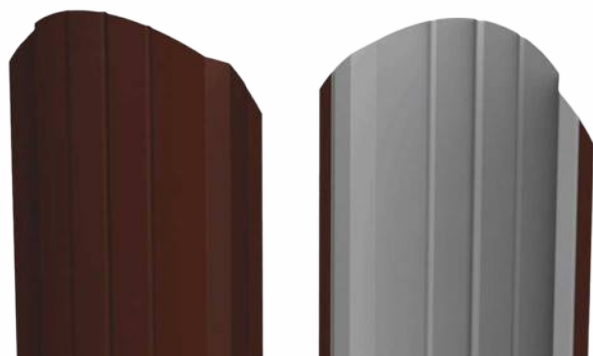

Двустороннее покрытие



Каркасы заборов - это основа для установки ограждений, состоящая из вертикальных столбов и горизонтальных направляющих. Они обеспечивают прочность, долговечность и устойчивость конструкций заборов, а также служат для зонирования территорий, защиты от внешних факторов и украшения участков.

КАРКАСЫ ЗАБОРОВ «MARSELL»



Ветровые нагрузки заборов рассчитаны проектным институтом




Не требует дополнительной окраски опорных столбов, в отличие от электросварных труб



Ребра жесткости на трубах придают дополнительную прочность конструкции



Легкость монтажа. Заборы можно собрать самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. Все элементы фиксируются саморезами. Без сварки

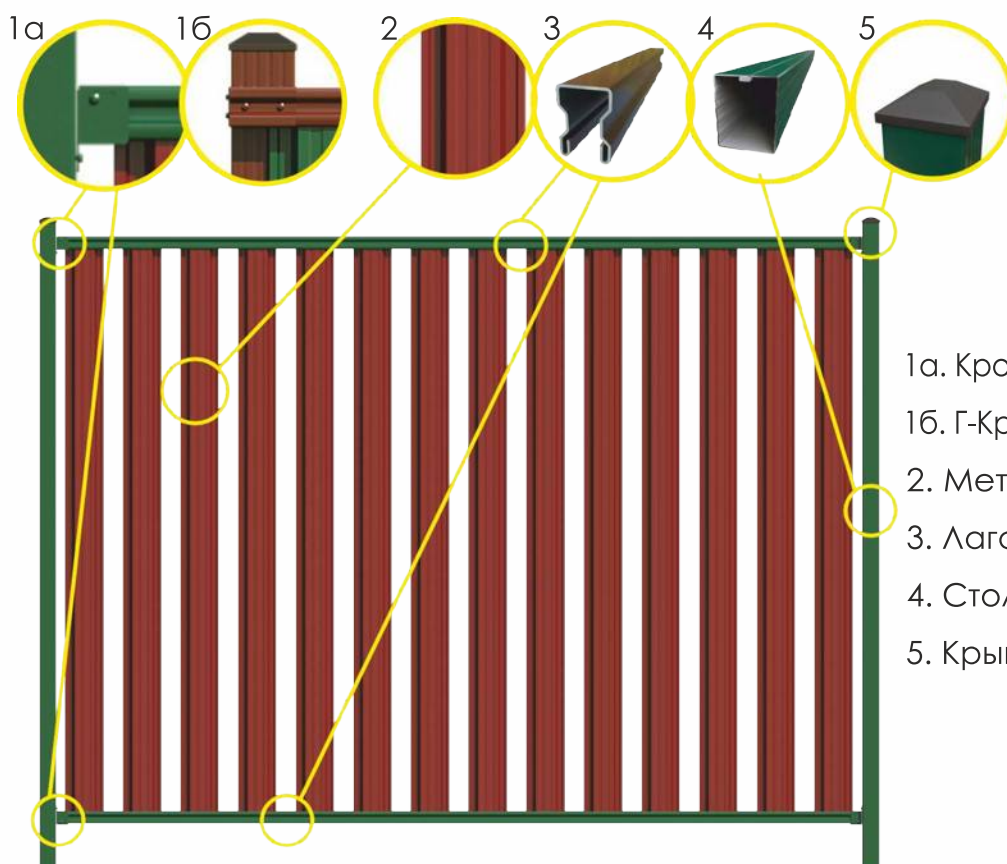

1а. Кронштейн для Т-профиля-14

1б. Г-Крепление для Т-профиля-14

2. Металлический штакетник


3. Лага (Т-профиль 14)

4. Столб (Труба профильная 63x52)

5. Крышка на столб

Каркас секционного забора

Каркас сплошного забора

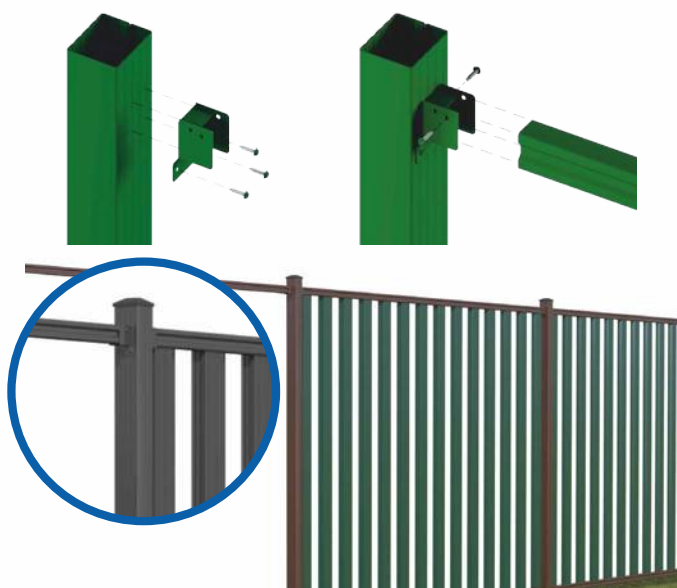

Сетчатые заборы - это легкие и прочные ограждения, состоящие из металлической сетки, обычно растянутой на металлических столбах. Они обеспечивают надежную защиту от проникновения, при этом сохраняя хорошую видимость и вентиляцию. Идеально подходят для использования на спортивных площадках, парках, садах и промышленных объектах.

СЕТЧАТЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

СЕТКА 3D



Вентилируемое ограждение



Легкость и быстрота монтажа



Хорошая светопропускная способность



Срок службы более 30 лет



Крепление угловое



Крепление-скоба



Комплект крепления хомут




Крепление 40x50 с антивандальной гайкой




Комплект крепления хомут конечное



Комплект крепления хомут угловое



Крепление 40x30

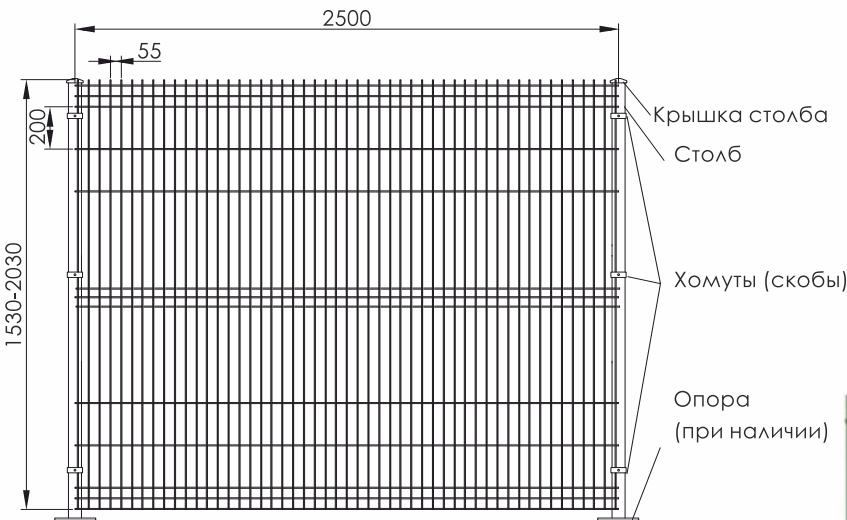

Забор из сетки - 3 ребра жесткости

Применение 3Д сетки

- Частные коттеджи и дома
- Гос.учреждения
- Учебные, дошкольные заведения, спорт. площадки
- Режимные объекты
- Парковочные зоны
- Промышленные объекты

Секционный



Сплошной



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Light	Medium	Large
Толщина прутка, мм	3,5	4	5
Размер ячейки, мм	200x55	200x55	200x55
Ширина панели, мм	2500	2500	2500
Высота панели, мм	2030	1730	1530

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

RAL 6005
Зеленый мох

RAL 7024
Серый графит

RAL 8017
Шоколад

СПИРАЛЬНОЕ БАРЬЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

Спиральное барьерное ограждение - это оцинкованная стальная канатная проволока диаметром 2,5 мм с режущими элементами, толщиной 0,55 мм. Представляет собой спираль, навитую из армированной колючей ленты (АКЛ) с высеченными в ней обоюдоострыми, симметрично расположенными шипами, обладающими высокими колющими и режущими свойствами, в которую для придания повышенных прочностных и пружинящих характеристик завальцована стальная высокоуглеродистая проволока.



Прозрачность



Высокие защитные характеристики



Срок службы более 20 лет



Устойчивость к коррозиям и деформациям



Надежность



Прочность


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр спирали в рабочем положении, мм	500
Диаметр бухты в рабочем положении, мм	до 10
Количество витков в бухте, шт	50 (5 вит\п.м.)
Количество точек скрепления по окружности, шт	3
Рекомендуемая длина растяжения, м	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУН ОЦИНКОВАННЫХ

Диаметр, мм	1,6; 2,5
-------------	----------

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

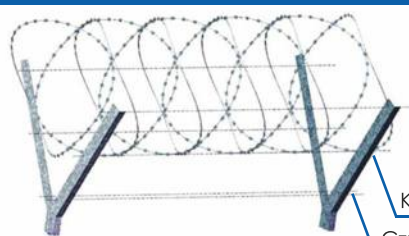

Кронштейн У 500 мм

Струна оцинкованная

Спиральное барьерное ограждение является важным элементом в охранной системе ограждений, обладает простотой в установке и не требует дополнительных затрат. Активно эксплуатируется в составе различных ограждений земельных и военных участков, загородных домов, заповедников, тюрем и промышленных комплексов.


СЕТКА РАБИЦА



Меньшая парусность



Эстетичность - сетка не портит внешний вид участка

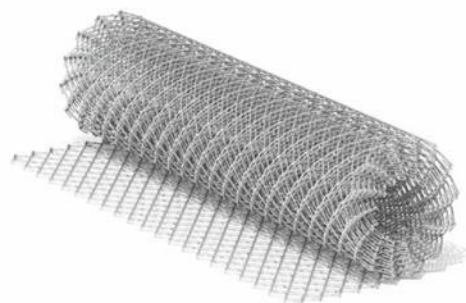

Хорошая светопропускная способность



Срок службы более 20 лет



Легкость и быстрота монтажа. Ограду можно сделать за день на большой территории

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ПОД
ЗАКАЗ



Натяжитель для сетки
100 мм оцинк.



Проволока

Столб S-образный
32x52x1,5x2300 ОЦ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота, мм	Оцинкованная	С ПВХ покрытием (RAL 6005)
Размер ячейки, мм	50x50; 20x20	55x55
Высота, мм	1500\1800; 1500	1500
Длина, мм	10	15
Толщина сетки, мм	1,6\1,8	2,0

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Оцинк.

RAL 6005
Зеленый мох

NATURASTEEL – КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ПО ЗАПАТЕНТОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ, НЕ ИМЕЮЩАЯ ПРЯМЫХ АНАЛОГОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. СЕКЦИОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЛАМЕЛЯМИ ВЫГЛЯДЯТ ИЗЯЩНО И ЭЛЕГАНТНО, СОЧЕТАЯ В СЕБЕ ПРОЧНОСТЬ МЕТАЛЛА И ЛЕГКОСТЬ ЛИНИЙ. ЗАБОРЫ NATURASTEEL – ЭТО НЕ ПРОСТО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ, ЭТО СТИЛЬНОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРЕОБРАЗИТ ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА ИЛИ УЧАСТКА.

ЗАБОРНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ «NATURAL STEEL»

NATURASTEEL ГУАНЧЖОУ

УНИКАЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЗАБОР ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ГИБРИД ЖАЛЮЗИ И «РАНЧО». АЗИАТСКИЕ ГОРОДА ИЗВЕСТНЫ СВОЕЙ УНИКАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ, ГДЕ ТРАДИЦИИ ПЕРЕПЛЕТАЮТСЯ С СОВРЕМЕННОСТЬЮ. ЛАМЕЛИ ЗАБОРА «ГУАНЧЖОУ» ОТРАЖАЮТ ЭТУ ГАРМОНИЮ. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОДКРЕПЛЁННУЮ СОВРЕМЕННЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, А ТЕКСТУРА «ПОД ДЕРЕВО» ДОБАВЛЯЕТ УЮТ И СТИЛЬ. ЭЛЕМЕНТЫ ЖАЛЮЗИ СОЗДАЮТ ЭФФЕКТ ПРИВАТНОСТИ, ПОЗВОЛЯЯ НАСЛАЖДАТЬСЯ ПЕЙЗАЖАМИ БЕЗ ПОСТОРОННИХ ВЗГЛЯДОВ.

Технические характеристики:

ШИРИНА СЕКЦИИ, мм	ДО 2500
ВЫСОТА СЕКЦИИ, мм	ДО 2000*
ВЫСОТА ЛАМЕЛИ, мм	120
ШИРИНА ЛАМЕЛИ, мм	26
ТОЛЩИНА СТАЛИ, мм	0,45; 0,65



УСТАНОВКА НЕ ТРЕБУЕТ СВАРОЧНЫХ РАБОТ




МОНТАЖ НА ЛЮБЫЕ СТОЛБЫ
(КИРПИЧНЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, БЕТОННЫЕ)



СКРЫТЫЙ КРЕПЕЖ НА ПЛАНКАХ, ЧТО ПРИДАЕТ
КОНСТРУКЦИИ ЭСТЕТИЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ



Секция

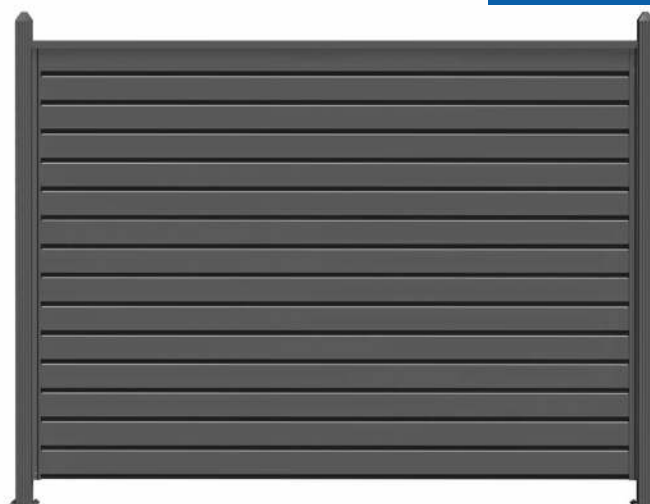

Ворота распашные



Калитка



NATURASTEEL ЛОНДОН

ЗАБОР «ЛОНДОН» СОЗДАЁТ АССОЦИАЦИЮ С ВЕЛИЧЕСТВЕННЫМ ТАУЭРСКИМ МОСТОМ. ЗАБОР ВНОШАЕТ ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, НО ПРИ ЭТОМ ОН НЕВЕРОЯТНО СТИЛЬНЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ. УНИКАЛЬНАЯ ФОРМА ЛАМЕЛЕЙ «ЛОНДОН» ДАЕТ ШИРОКУЮ ВАРИАТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИХ НА ЗАБОРЕ, МОЖНО ВЫБРАТЬ ШАГ МЕЖДУ ЛАМЕЛЯМИ И ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ, НЕ ИЗМЕНЯЯ ПРИ ЭТОМ КОНСТРУКЦИЮ КАРКАСА. ЗАБОР «ЛОНДОН» МОЖЕТ БЫТЬ СКОМБИНИРОВАН В КОМПЛЕКТЕ С ЛАМЕЛЬЮ «СТАМБУЛ», ЧТО ДАСТ НЕОБЫЧНЫЙ ДИЗАЙН.

Технические характеристики:

ШИРИНА СЕКЦИИ, мм	ДО 2500
ВЫСОТА СЕКЦИИ, мм	ДО 2000*
ВЫСОТА ЛАМЕЛИ, мм	110; 120; 140
ШИРИНА ЛАМЕЛИ, мм	16
ТОЛЩИНА СТАЛИ, мм	0,45; 0,65



ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ, СВЕТОПРОПУСКАЮЩИЕ
ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ГОРОДСКОЙ И ЗАГОРОДНОЙ МЕСТНОСТИ,
СОХРАНЯЮЩИЕ ПРИВАТНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ




ВОЗМОЖНОСТЬ КОМБИНИРОВАНИЯ ЦВЕТОВ
(КАРКАС, ЛАМЕЛИ)




ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ЛАМЕЛЕЙ
(PRINTECH-ПОД ДЕРЕВО, МАТОВЫЙ, RAL)

Секция

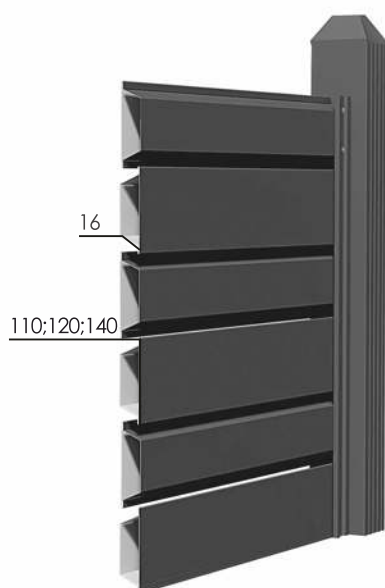

Ворота распашные

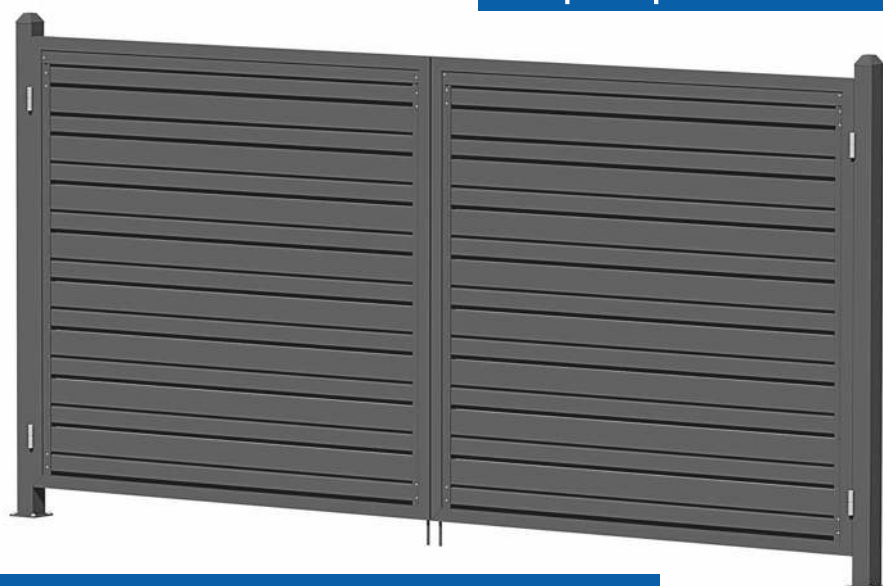

Калитка



Подробную
информацию о
ценах, вариантах
покрытий и размерах
профнастила
смотрите в интернет-
магазине **ck.ru**

NATURASTEEL НЬЮ-ЙОРК

ЗАБОР «НЬЮ-ЙОРК», ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СТАНДАРТНЫЙ ЗАБОР-РАНЧО С ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ И ПОНЯТНОЙ СБОРКОЙ. ДИЗАЙН ЛАМЕЛЕЙ ВДОХНОВЛЕН АРХИТЕКТУРОЙ НЕБОСКРЕБОВ ЗНАМЕНИТОГО МЕГАПОЛИСА. ЗАБОР МОЖЕТ БЫТЬ СМОНТИРОВАН С РАЗНЫМ ШАГОМ УСТАНОВКИ ЛАМЕЛЕЙ.

Технические характеристики:

ШИРИНА СЕКЦИИ, мм	до 2500
ВЫСОТА СЕКЦИИ, мм	до 2000*
ВЫСОТА ЛАМЕЛИ, мм	100
ШИРИНА ЛАМЕЛИ, мм	26
ТОЛЩИНА СТАЛИ, мм	0,45; 0,65



УСТАНОВКА НЕ ТРЕБУЕТ СВАРОЧНЫХ РАБОТ





МОНТАЖ НА ЛЮБЫЕ СТОЛБЫ
(КИРПИЧНЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, БЕТОННЫЕ)




СКРЫТЫЙ КРЕПЕЖ НА ПЛАНКАХ, ЧТО ПРИДАЕТ
КОНСТРУКЦИИ ЭСТЕТИЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Секция

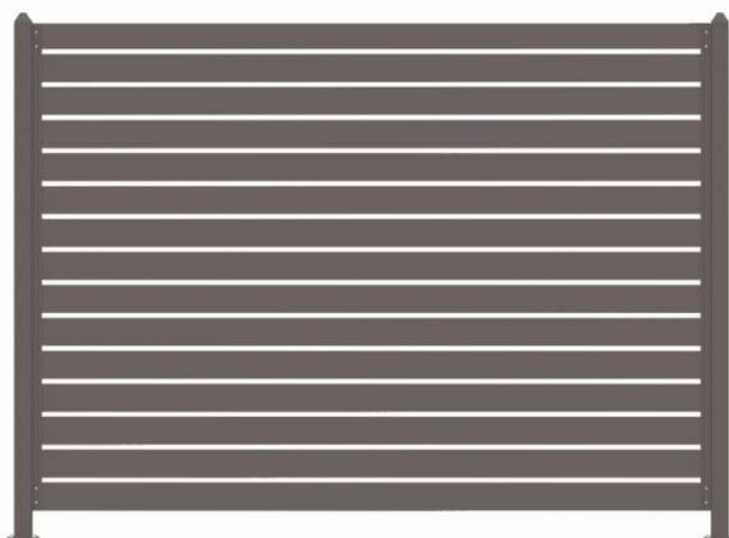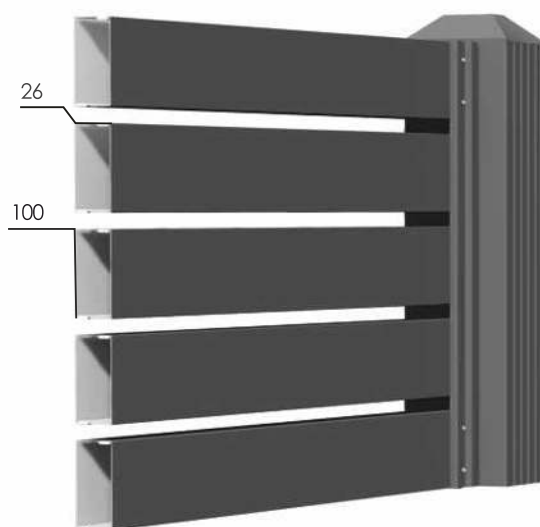

Ворота распашные

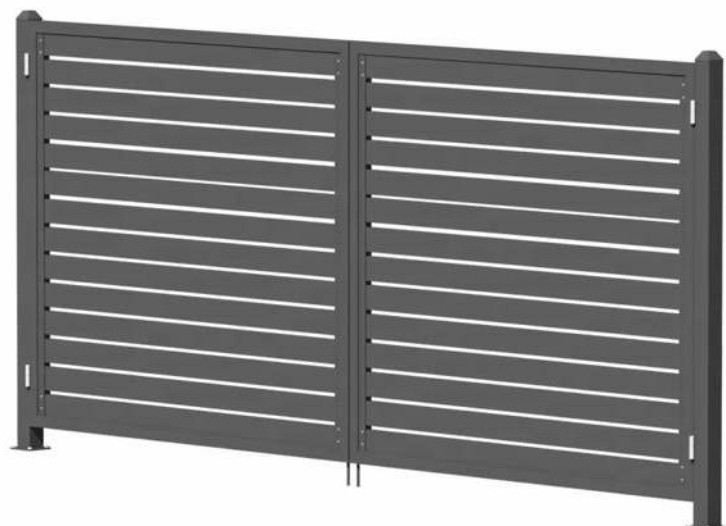

Калитка



RAL 3005
КРАСНОЕ
ВИНО



RAL 6005
ЗЕЛЕНый
МОХ



RAL 7004
СЕРЫЙ



RAL 7024
ГРАФИТ



RAL 8017
ШОКОЛАД



RAL 9005
ЧЕРНЫЙ



RAL 9003
СИГНАЛЬНЫЙ
БЕЛЫЙ

Матовые



RAL 7024
ГРАФИТ



RAL 8017
ШОКОЛАД



RAL 9005
ЧЕРНЫЙ

Сталь с декоративным покрытием Printech



АНТИЧНЫЙ
ДУБ 3D



АНТИЧНЫЙ
ДУБ МАТ



ВИНТАЖ
2 МАТ



ОРЕХ 3D



ЗОЛОТОЙ
ОРЕХ 3D



СВЕТЛАЯ
БЕРЕЗА 3D

NATURASTEEL СТАМБУЛ

ЗАБОР «СТАМБУЛ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТЛИЧНУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ И СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ ТЕРРИТОРИИ, СОХРАНЯЯ ПРИ ЭТОМ ВАШУ ПРИВАТНОСТЬ. ЛАМЕЛИ СОЗДАЮТ УНИКАЛЬНЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ, КОТОРЫЙ НАВЕВАЕТ АССОЦИАЦИЮ С ПОЛУМЕСЯЦЕМ – СИМВОЛОМ ГАРМОНИИ И СПОКОЙСТВИЯ. ЛАМЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ РАСПОЛАГАЮТСЯ ТАК, ЧТО НАХОДЯСЬ ВНУТРИ СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ ВЫ МОЖЕТЕ ВИДЕТЬ ВСЁ ЧТО ПРОИСХОДИТ СНАРУЖИ, ПРИ ЭТОМ ПРОХОЖИЕ И СОСЕДИ НЕ СМОГУТ ЗАГЛЯНУТЬ ВНУТРЬ И НАРУШИТЬ ВАШЕ ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО. ЗАБОР МОЖЕТ БЫТЬ СКОМБИНИРОВАН В КОМПЛЕКТЕ С ЛАМЕЛЯМИ «ЛОНДОН».

Технические характеристики:

Ширина секции, мм	до 2500
Высота секции, мм	до 2000*
Высота ламели, мм	112
Ширина ламели, мм	26
Толщина стали, мм	0,45; 0,65




ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ, СВЕТОПРОПУСКАЮЩИЕ
ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ГОРОДСКОЙ И ЗАГОРОДНОЙ МЕСТНОСТИ,
СОХРАНЯЮЩИЕ ПРИВАТНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ



ВОЗМОЖНОСТЬ КОМБИНИРОВАНИЯ ЦВЕТОВ
(КАРКАС, ЛАМЕЛИ)



ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ЛАМЕЛЕЙ
(PRINT-TECH-ПОД ДЕРЕВО, МАТОВЫЙ, RAL)

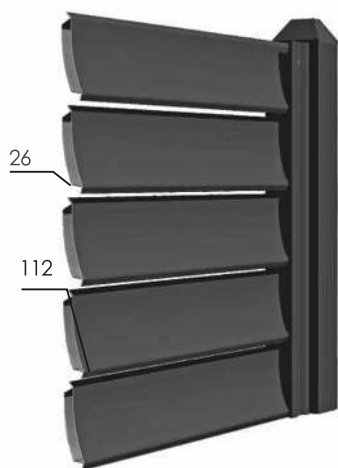

Секция

Ворота распашные



Калитка



Подробную
информацию о
ценах, вариантах
покрытий и размерах
профнастила
смотрите в интернет-
магазине **ck.ru**

Композитная черепица с покрытием из каменной крошки представляет собой многослойный материал, состоящий из стального листа толщиной 0,45 мм, покрытого алюмоцинковым сплавом, акриловой грунтовкой и слоем каменной крошки.

КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА «STONECOVER»

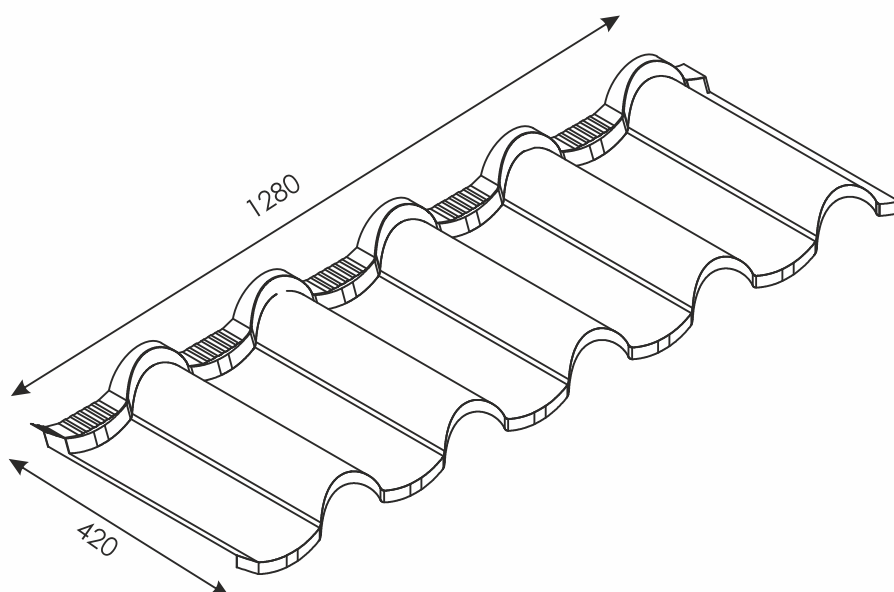

Графит



Шоколад

Технические характеристики:

Ширина общая, мм	1280
Ширина рабочая, мм	1215
Толщина, мм	0,45
Длина общая, мм	420
Длина рабочая, мм	375
Полезная площадь листа кв. м	0,46

Преимущества:



Не подвержена горению и не издаёт шума во время дождя. Вобрала в себя лучшие свойства металлической и мягкой черепицы



Цена квадратного метра готовой кровли из композитной черепицы на 5–10 % ниже, чем цена готовой кровли из гибкой черепицы



Благодаря своему профилю высотой 52 мм, выдерживает большие снеговые нагрузки — до 600 кг./м²

50
ЛЕТ

Долговечность. Алюмоцинковое покрытие 120 г/м² обеспечивает срок службы черепицы до 50 лет, в отличие от 30 лет у металлической и мягкой черепицы




Каменная крошка служит дополнительным защитным слоем, который предотвращает появление царапин и вмятин на поверхности черепицы



Композитная черепица выглядит как натуральная из-за своего рельефного профиля

Фасадные панели StoneCover — современный и эффективный материал для отделки зданий, состоящий из двух слоёв: внутреннего утеплителя из пенополиуретана толщиной 18 мм, обеспечивающего теплоизоляцию и звукоизоляцию, и наружного металлического листа с декоративно-защитным покрытием из каменной крошки. Каменная крошка придаёт панелям фактурный вид, а также повышает устойчивость к механическим повреждениям, ультрафиолету, осадкам и перепадам температур, гарантируя долговечность и эстетику фасада.

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ «STONECOVER»

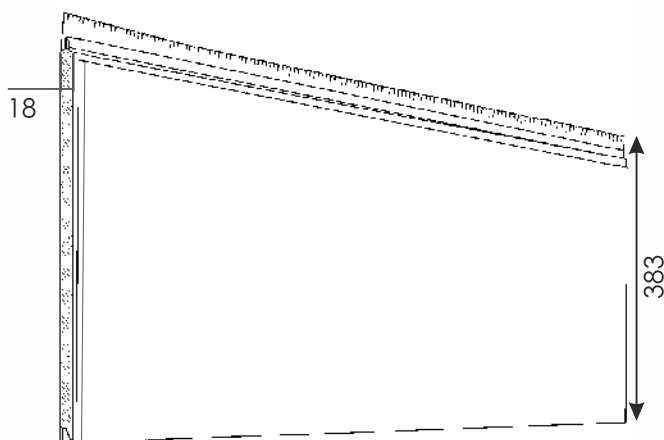

Технические характеристики:

Наполнение	пенополиуретан
Плотность, кг/м ³	45-48
Теплопроводность, Вт/м К	≤ 0,024
Ширина рабочая, мм	383
Толщина, мм	18
Длина, мм	до 5000
Вес, кг/кв. м	4,9

Преимущества:



Небольшой вес панелей облегчает монтаж и снижает нагрузку на несущие конструкции здания на 15-20%. Вес одного квадратного метра панели составляет 4,9 кг



Каменная крошка служит защитным слоем, который предотвращает появление царапин и вмятин на поверхности сайдинга

Металлосайдинг StoneCover — это долговечное и эстетичное решение для защиты и декорирования фасадов. Сочетая прочность металлической основы с фактурой натурального камня, он обеспечивает устойчивость к коррозии, УФ-излучению, механическим повреждениям и перепадам температур. Декоративный слой из каменной крошки не только придает зданию солидный внешний вид, но и повышает устойчивость к механическим повреждениям.

Технические характеристики:

Ширина общая, мм	396,5
Ширина рабочая, мм	377,5
Толщина, мм	0,45
Длина, мм	3800



МЕТАЛЛОСАЙДИНГ «STONECOVER»



НОВИНКА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕЕЧНЫЕ ФАСАДЫ И ПОТОЛКИ



Сертифицированная подсистема



Дешевле алюминиевых фасадов



Монтаж с любым шагом



Антивандальная



8-800-700-10-01



sale@ck.ru



ck.ru